



Espectáculo msr

MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4

Para optimizar la vida útil total de las lámparas de doble terminación MSR Gold™ SA Double Ended, las tapas está revestidas en oro. Esto proporciona una protección térmica superior y con ello reduce al mínimo cualquier fallo prematuro de la lámpara y del portalámparas, además de garantizar un rendimiento prolongado y uniforme. Además, la tecnología P3 altamente innovadora desarrollada por Philips permite utilizar la lámpara a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil y la uniformidad de una potencia luminica de alta calidad.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	SFC10-4
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo luminoso	48.000 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	299
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	320
Temperatura de color correlacionada (Nom)	7500 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	62 lm/W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	69 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	73


Longitud de arco O (nom.)	4,0 mm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	700 W
Corriente de lámpara (nom.)	11,5 A
Controles y regulación	
Regulable	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4
Nombre completo del producto	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4
Full EOC	871829122123400
Código de pedido	22123400
Código 12NC	928174705115

Espectáculo msr

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291221234
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4


Embalaje con código EAN/UPC	8718291221241
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones

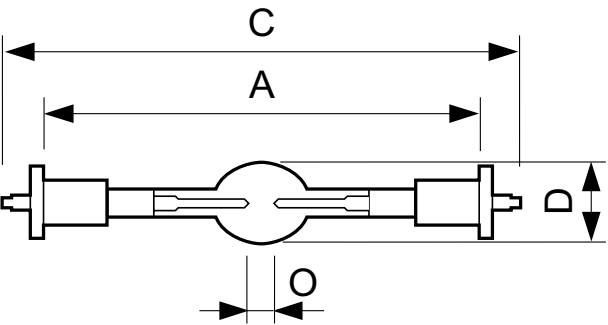

Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	19 mm	4,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Datos fotométricos

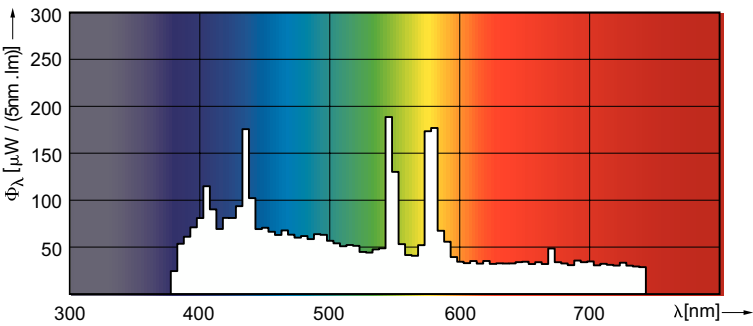

Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4

