

Hoja de características del producto

Especificaciones



Caja colgante 6 agujeros

XACB065

Principal

Gama De Producto	Harmony XAC
Tipo De Producto O Componente	Estación de control colgante
Nombre Abreviado Del Equipo	XACB

Complementario

Tipo De Estación De Control	Con doble aislamiento
Material Del Envoltente	Poliéster reforzado con vidrio
Tipo De Circuito Eléctrico	Circuito de control Circuito de alimentación
Tipo De Envoltente	Envoltente vacía
Número De Taladros	6 troquelados
Color De Estación De Control	Amarillo
Entrada De Cable	Maneta de caucho con entrada escalada 22...35 mm
Pasamanos	Sin
Centros Corte Operador Vertical	40 mm
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	CSA tipo 4
Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to H
Durabilidad Mecánica	1000000 ciclos
Peso Del Producto	1,36 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	70,0 cm
Paquete 1 Peso	1,52 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China


Hoja de características del producto

XACB065

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra un producto con 6 orificios. Seleccione el número de orificios según las características del producto para obtener las dimensiones b, b1 y c.

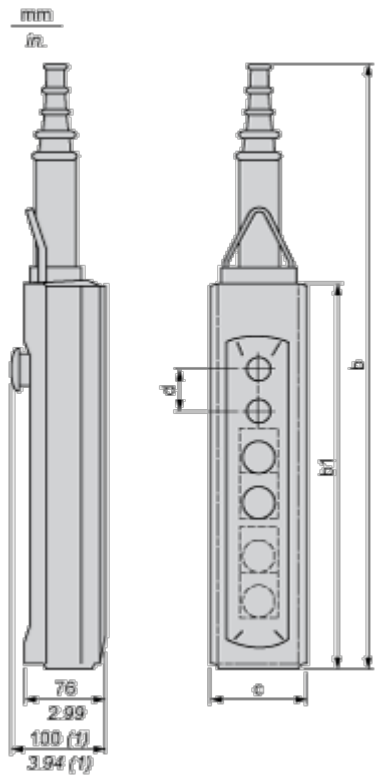

(1) Con operador de cabezal redondo

Dimensiones en mm

Número de orificios	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30


Dimensiones en pulgadas

Número de orificios	2	4	6	8	12
b	16,10	19,64	23,19	26,73	26,73
b1	8,66	12,20	15,75	19,29	19,29
c	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
d	1,57	1,57	1,57	1,57	1,18

Manguitos de protección de cables

Hoja de características del producto

XACB065

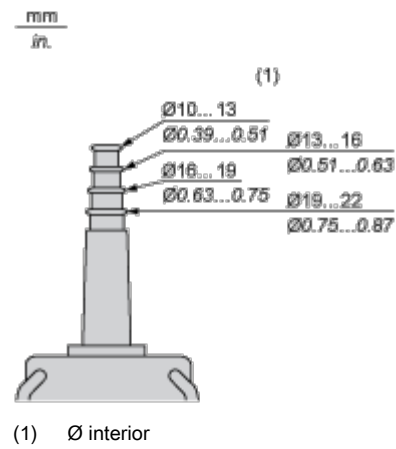


XACB065

Control de motor de marcha atrás de una velocidad

Control de motor de inversión de 2 velocidades


Con bloque de contactos XESD1281, se vende por separado

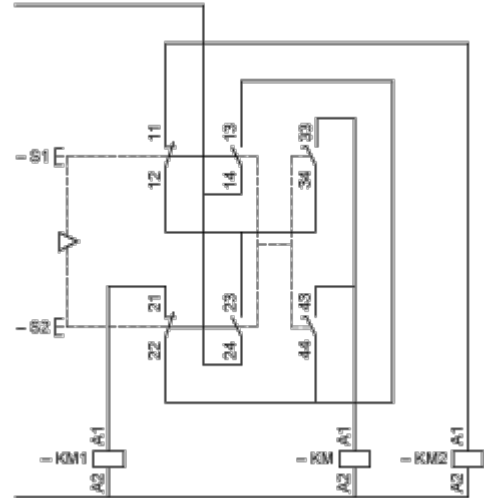


KM Contactor de alta velocidad

Control de motor de marcha atrás de una velocidad conmutación de 2 fases

Con bloque de contacto XESD1191, se debe pedir por separado

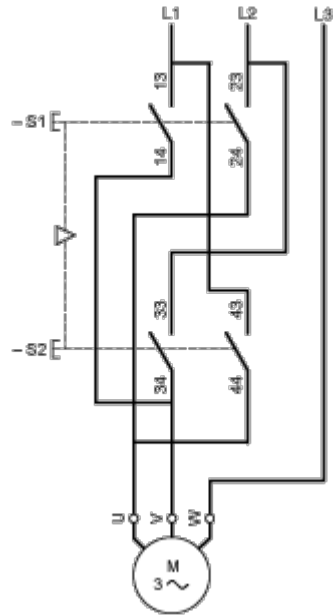


Combinado con bloque aislante de 3 polos XACS399 o XACS3991, mostrado en la posición de reposo (control remoto colgante "suministrado"), con operador de parada de emergencia con liberación con llave, acción de desencadenamiento y enclavamiento.

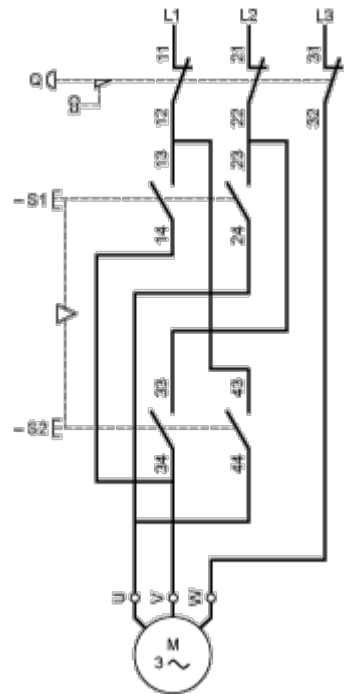

Control de motor de marcha atrás de 2 velocidades conmutación de 2 fases

Con bloque de contacto XESD1291, se debe pedir por separado

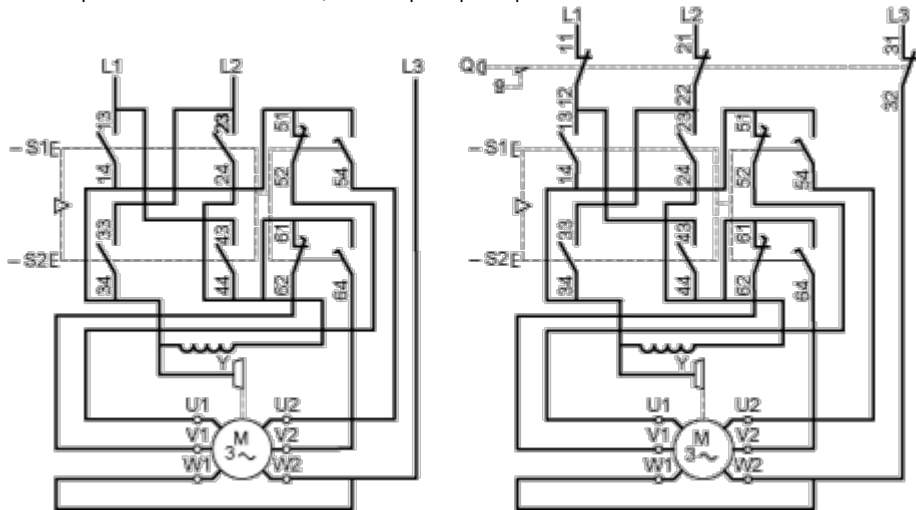


Hoja de características del producto

XACB065

Control de motor de marcha atrás de una velocidad conmutación de 3 fases, marcha atrás mediante inversión de 2 fases

Con bloque de contacto XESD2201, se debe pedir por separado

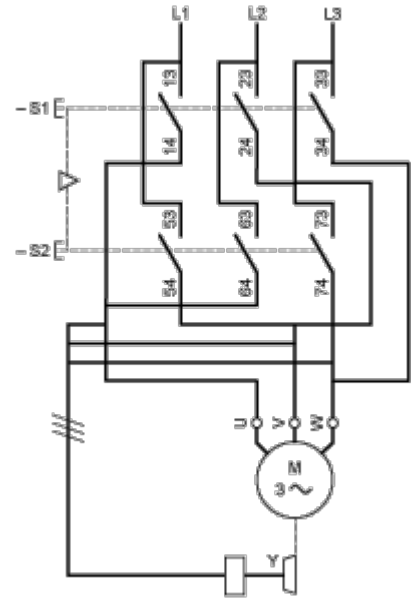

Hoja de características del producto

XACB065

Control de motor de marcha atrás de una velocidad conmutación de 3 fases, marcha atrás mediante inversión de 2 fases

Con bloque de contacto XESD2241, se debe pedir por separado

