

4.1

T·LED·



Diseñada por Emilio Sánchez-Horneros



Opciones



T-LED·Ingcho



IP 65



Difusor transparente

Luminaria arquitectural de gran eficiencia energética

Esta luminaria ha sido diseñada por el prestigioso arquitecto español Emilio Sánchez-Horneros aplicando criterios de belleza, funcionalidad y calidad. Excelentes prestaciones con gran nivel de eficiencia energética para un diseño extraplano que se integra en cualquier entorno.

- Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentación
- Baterías de Ni-Mh totalmente reciclables y ecológicas
- Con pre-placa para una fácil instalación y mantenimiento
- INGHO: Diseño especial realizado por esta prestigiosa Ingeniería para aplicaciones específicas en zonas de hospitalización
- LED 4000°k

Referencias

Gama T-LED- IP 42

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Referencia Estándar	Referencia AutoTest	Referencia Wireless
90	P / NP	1	3x1,6A/h	LTS3090CP		
90	P / NP	1	3x1,1A/h		LTS3090EXP	LTS3090EDPW
128	P / NP	1	3x1,6A/h		LTS3150EXP	LTS3150EDPW
150	P / NP	1	3x1,6A/h	LTS3150CP		
190	P / NP	1	4x1,6A/h		LTS3200EXP	LTS3200EDPW
200	P / NP	1	4x1,6A/h	LTS3200CP		
290	P / NP	1	5x1,6A/h		LTS3325EXP	LTS3325EDPW
320	P / NP	1	5x1,6A/h	LTS3325CP		
90	P / NP	2	3x1,6A/h	LTS3090CP2		
90	P / NP	2	3x1,6A/h		LTS3090EXP2	LTS3090EDP2W
180	P / NP	2	5x1,6A/h		LTS3200EXP2	LTS3200EDP2W
200	P / NP	2	5x1,6A/h	LTS3200CP2		

Gama T-LED- Ingho

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Referencia AutoTest
90	P / NP	2	3x1,6A/h	LTS3090EXH2
180	P / NP	2	4x1,6A/h	LTS3200EXH2

Luminaria Hospitalaria, dotada de dos LEDs color ámbar que proporcionan luz tenue de ambiente.

Gama T-LED- IP 65

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Referencia Estándar	Referencia AutoTest	Referencia Wireless
90	P / NP	1	3x1,6A/h	LTE3090CP		
90	P / NP	1	3x1,1A/h		LTE3090EXP	LTE3090EDPW
128	P / NP	1	3x1,6A/h		LTE3150EXP	LTE3150EDPW
150	P / NP	1	3x1,6A/h	LTE3150CP		
190	P / NP	1	4x1,6A/h		LTE3200EXP	LTE3200EDPW
200	P / NP	1	4x1,6A/h	LTE3200CP		
290	P / NP	1	5x1,6A/h		LTE3325EXP	LTE3325EDPW
320	P / NP	1	5x1,6A/h	LTE3325CP		
90	P / NP	2	3x1,6A/h	LTE3090CP2	LTE3090EXP2	LTE3090EDP2W
180	P / NP	2	5x1,6A/h		LTE3200EXP2	LTE3200EDP2W
200	P / NP	2	5x1,6A/h	LTE30200CP2		

*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.

*P: funcionamiento permanente.

Nota: Se puede suministrar esta luminaria para ser alimentada a una tensión 120-277 V 50-60 Hz bajo demanda.

Accesorios




Marco de empotrar


Accesorios		
Descripción	T-LED· IP 42	T-LED· IP 65
Caja metálica empotrar muro/pared	AET0081	
Difusor transparente alto rendimiento (+25%)	CTLD005	CTLD005
Marco empotrar techo blanco	AMT0081	AMT0091
Marco empotrar techo con banderola serigrafiada	ABX(XX)81	ABX(XX)91
Pictograma señalización (adhesivos)	APT3(XX)	APT3(XX)
Soporte superficie con banderola serigrafiada	ABT(XX)81	ABT(XX)91
Rejilla protección		AGT000

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (Pg. 133)

T-LED· IP42

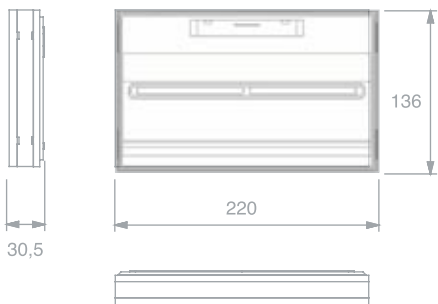

T-LED· IP65

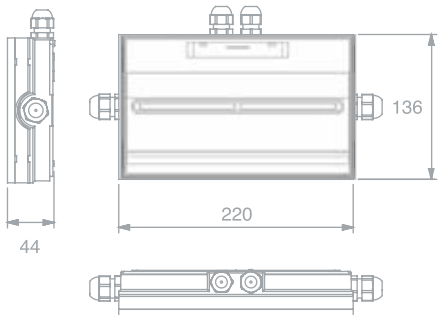

T-LED· Empotrada

