


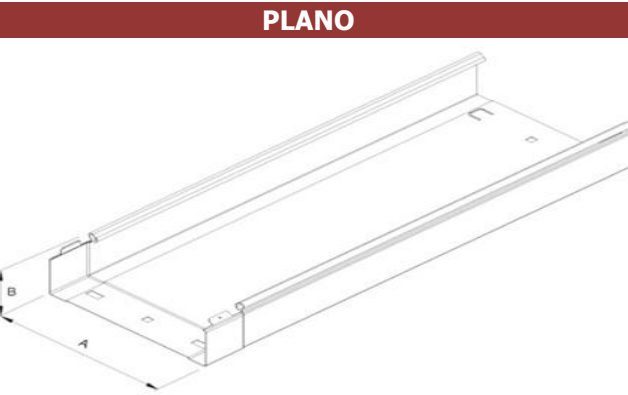

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISCAN CMCS (CANAL 100) CERTIFICADA

TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	B	CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (N/m)	EMBALAJE (metros)	PLANO
AISCAN-CMCS-1010C	METALICO	SENDZIMIR	100	100	1260	6	
AISCAN-CMCS-1015C	"	"	150	100	990	6	
AISCAN-CMCS-1020C	"	"	200	100	1336	6	
AISCAN-CMCS-1030C	"	"	300	100	506	6	
AISCAN-CMCS-1040C	"	"	400	100	630	6	
AISCAN-CMCS-1050C	"	"	500	100	630	6	
AISCAN-CMCS-1060C	"	"	600	100	706	6	
FECHA DE EDICIÓN	NÚMERO DE EDICIÓN	Nº DE FICHA					
2014/05	4	EP-CMCSC 100					

CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMA IEC 61537:2007	
DESCRIPCIÓN:	CANAL METÁLICA CIEGA GALVANIZADA SENDZIMIR CERTIFICADA
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	GALVANIZADO SENDZIMIR SEGÚN NORMA UNE-EN 10346:2010
MATERIAL:	METÁLICO
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SI
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
TEMPERATURA MIN / MAX:	-40 °C / 150 °C
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 3
NIVEL DE PERFORACIÓN:	CLASE A
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C
CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (CTA):	DISTANCIA ENTRE SOPORTES (1,5 METROS)

OBSERVACIONES
SISTEMA ENCHUFABLE ENTRE TRAMOS, NO SON NECESARIOS TORNILLOS NI OTROS ACCESORIOS PARA UNIR DISTINTOS TRAMOS ENTRE SÍ.
ACCESORIOS
TAPA UNIVERSAL BANDEJA CANAL (TUBC) ESCUADRAS REFORZADAS (ESCR) CURVAS Y DERIVACIONES (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC Y TEC).

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.