
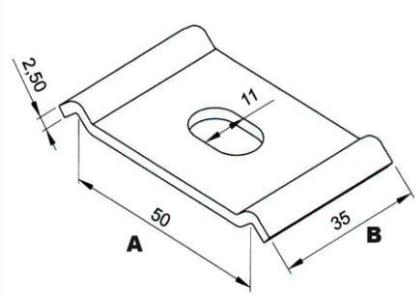


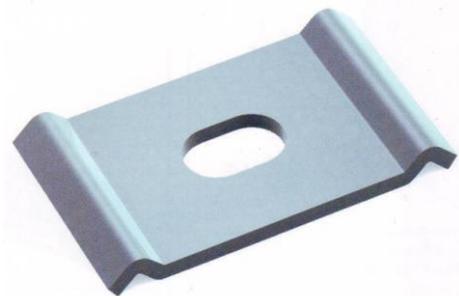

# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

## SCB – SUSPENSIÓN CENTRAL BANDENJA

DESCRIPCIÓN	ACABADO	A (mm.)	B (mm.)	EMBALAJE (Uds.)	CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (N)
SCBS	GALVANIZADO SENDIMIR	50	35	20	895
SCBG	GALVANIZADO EN CALIENTE	50	35	20	895
SCBZ	ELECTROZINCADO	50	35	20	895
SCBB	ELECTROZINCADO BICROMATADO	50	35	20	895
SCBI	INOXIDABLE	50	35	20	895
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN				
2012/06	1				

### OBSERVACIONES

VALIDA PARA LA BANDEJAS: PARA INSTALAR ESTA SUSPENSIÓN SE DEBERÁN DE COLOCAR 2 UNIDADES ROSCADAS CON SUS CORRESPONDIENTES TUERCAS Y ARANDELAS.

### UTILIZAR EN LAS SIGUIENTES BANDEJAS:

BMPZ610 y BMPZ615; BMPB610 y BMPB615; BMPG610 y BMPG615.

### CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.

**- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -**