




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

TUERCA ROSCADA MÉTRICA TRM

TIPO	COMPOSICIÓN	R	A	B	UNID. EMBALAJE
AISCAN-TRM-16	ACERO	M16X1,5	20	3,5	150
AISCAN-TRM-20	“	M20X1,5	24	3,5	150
AISCAN-TRM-25	“	M25X1,5	30	4	100
AISCAN-TRM-32	“	M32X1,5	38	5	50
AISCAN-TRM-40	“	M40X1,5	50	5	50
AISCAN-TRM-50	“	M50X1,5	60	6	25
AISCAN-TRM-63	“	M63X1,5	70	7,5	25
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA			
2014/05	4	EP-TRM			

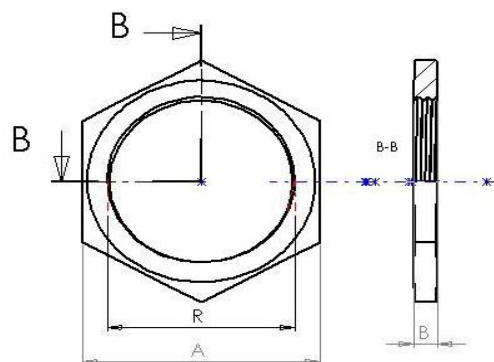

ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA IEC 61386-21

- CÓDIGO: 555711542010
- TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN: -45 + 400°C
- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: > 4000N
- RESISTENCIA AL IMPACTO: >20J A -45°C
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE SISTEMAS DE TUBO: MEDIA
- NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
- MATERIAL: ACERO LAMINADO EN FRIO DE BAJO CONTENIDO EN CARBONO CALIDAD TIPO DC03 SEGÚN NORMA EN-10130 Y ACABADO ELECTROGALVANIZADO

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -