


773 - Comfort LED - UGR<19

Código: 141072-00

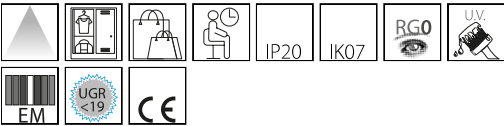

Sentirse bien y trabajar mejor. La luz de la oficina se transforma con los productos Disano illuminazione con tecnología Led. La gama de productos empotrados para oficinas y espacios comerciales.

Numerosos estudios nos dicen que la calidad del entorno de trabajo crea una relación positiva entre la empresa y sus empleados. Renovar la iluminación es la forma más fácil y eficaz de aumentar la calidad de la vida laboral en la oficina. Con la luz adecuada, la jornada laboral parece menos pesada, los lapsos de atención disminuyen, la productividad aumenta y uno se siente menos cansado por la noche.

Por lo tanto, para tener una oficina saludable y agradable, es necesario, en primer lugar, cumplir con la normativa de salud laboral y elegir luminarias con la última tecnología.

Con la gama de luminarias empotrables Led, podrá realizar el diseño de iluminación más adecuado a sus necesidades, manteniendo siempre una eficiencia luminosa óptima y la máxima calidad de luz.

Luminarias de techo de alta tecnología con encendido inmediato, alta reproducción cromática (CRI<80) y una vida útil extremadamente larga. Todas diseñadas con ópticas dark light de aluminio que evitan los reflejos y el deslumbramiento en las pantallas. El nivel de deslumbramiento, medido con la escala UGR (Unified Glare Rate), es <19, un parámetro exigido por las normas de salud de las oficinas. Además, estos productos tienen la etiqueta de 'low optical Flicker' que indica un bajo nivel de parpadeo, para una iluminación confortable sin riesgos para la salud.

141070-00 Wmax 32  
141071-00 Wmax 48  
141072-00 Wmax 32



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	773 - Comfort LED - UGR<19
Código	141072-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	620 mm
Anchura (mm)	595 mm
Altura (mm)	80 mm
Peso (Kg)	4.105 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-S+F
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

773 - Comfort LED - UGR<19

Código: 141072-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	≥80
Potencia absorbida (total) (W)	32 W
CCT	4000 K
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	UGR<19, según la norma EN 12464.
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	0 hr, L 0, B 0


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	20

773 - Comfort LED - UGR<19

Código: 141072-00

MATERIALES Y COLORES

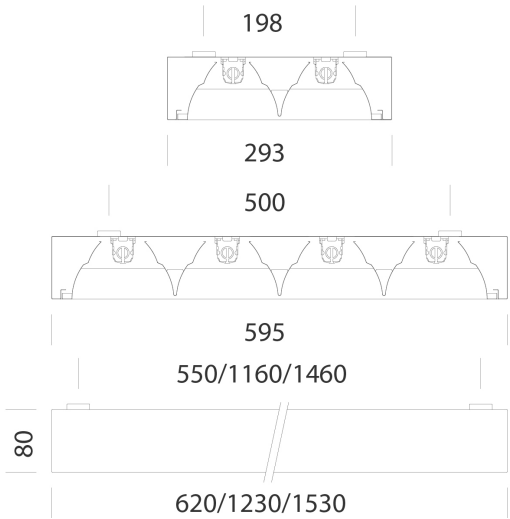

DESCARGAR

**MONTAJES**

[InstruccionesMontaje comfort 7-8 04-24.pdf](#)

**DIBUJOS**

[EsquemasTécnicos 773s.dxf](#)



Cuerpo	en chapa de acero.
Óptica	dark light de alvéolos de doble parábola, de aluminio especular 99,99, antirreflectante y antideslumbrante con tratamiento PVD.
Barnizado	polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco
Equipamiento	óptica fijada a presión, permanece sujeta con cordones anticaída.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------