


1156 - Forum - FL

Código: 412572-00



1156 Forum - FL

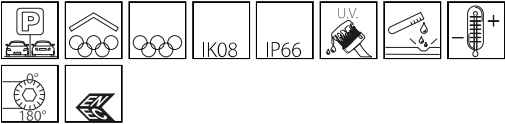

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1156 - Forum - FL
Código	412572-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	590 mm
Anchura (mm)	530 mm
Altura (mm)	590 mm
Peso (Kg)	12.806 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 0 mm², F 0 mm²
---	------------------

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tensión (V)	230 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Cableado	S
Factor de potencia	>0
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1156 - Forum - FL

Código: 412572-00



DATOS FOTOMÉTRICOS


Fuente de luz	MAX-TS 1000 FL
CRI	90
Flujo luminoso (salida) (lm)	90000
Potencia absorbida (total) (W)	1006.5 W
CCT	6100 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	89 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	0 hr, L 0, B 0

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66

1156 - Forum - FL

Código: 412572-00

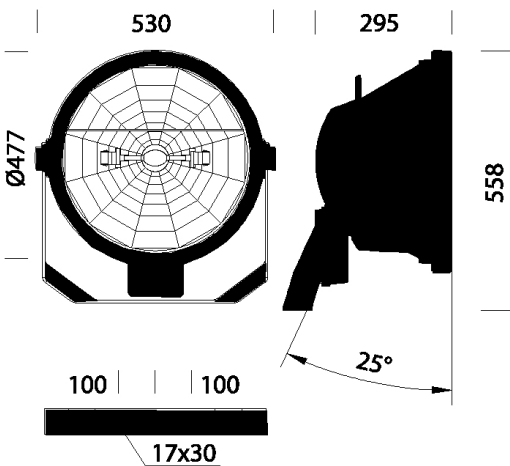

DESCARGAR

MONTAJES
InstruccionesMontaje acc .dxf
InstruccionesMontaje ap lamp.dxf
InstruccionesMontaje cabl f c.dxf
InstruccionesMontaje cabl sin.dxf
InstruccionesMontaje cablag .dxf
InstruccionesMontaje gan c s.dxf
InstruccionesMontaje rotaz .dxf
InstruccionesMontaje press .dxf
InstruccionesMontaje st int .dxf
InstruccionesMontaje 1156 orient.dxf
InstruccionesMontaje 1156-1186.pdf
DIBUJOS
EsquemasTécnicos 1156fli.dxf
EsquemasTécnicos3D 1156 forum fm.3ds



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	de aluminio brillante.
Difusor	vidrio templado resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	bajo pedido: barnizado según la norma UNI EN ISO 9227, prueba de corrosión en atmósfera artificial para ambientes agresivos o marinos (frente al mar).
Color	Grafito


NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.


GARANTÍA

Garantía posventa	2 yr
-------------------	------


Código: 412572-00



113 Pantalla laminar



112 Transportador



1176 Cableado CC ip66