


1156 - Forum - XL

Código: 412579-00



1156 Forum - XL

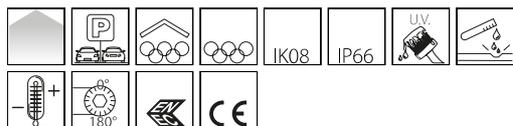

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1156 - Forum - XL
Código	412579-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	530 mm
Anchura (mm)	295 mm
Altura (mm)	590 mm
Peso (Kg)	12.546 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 0 mm ² , F 0 mm ²
---	---

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tensión (V)	230 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Cableado	S
Factor de potencia	>0
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1156 - Forum - XL

Código: 412579-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	MAX-TS 2000 SA
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	210000
Potencia absorbida (total) (W)	1060 W
CCT	6100 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	198 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	0 hr, L 0, B 0


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66

1156 - Forum - XL

Código: 412579-00

MATERIALES Y COLORES

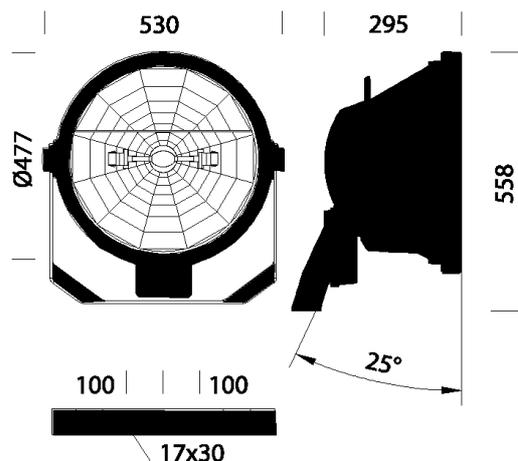

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	de aluminio brillante.
Difusor	vidrio templado resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	bajo pedido: barnizado según la norma UNI EN ISO 9227, prueba de corrosión en atmósfera artificial para ambientes agresivos o marinos (frente al mar).
Color	Grafito

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	2 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

[InstruccionesMontaje 1156 orient.dxf](#)

[InstruccionesMontaje 1156-1186.pdf](#)

DIBUJOS


[EsquemasTécnicos 1156fli.dxf](#)

[EsquemasTécnicos3D 1156 forum fm.3ds](#)




1156 - Forum - XL


Código: 412579-00



113 Pantalla laminar



112 Transportador



1176 Cableado CC ip66