


1838 - Sicura - asimétrico LED

Código: 414280-00



Sicura es un proyector lineal con cuerpo de aluminio desarrollado para acentuar los diseños de iluminación arquitectónica, proporcionando una luz uniforme y un alto rendimiento. Es ideal para aplicaciones de exterior e interior, con un alto grado de protección IP67. Disponible en varias versiones con una amplia gama de ópticas.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1838 - Sicura - asimétrico LED
Código	414280-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	645 mm
Anchura (mm)	112 mm
Altura (mm)	100 mm
Peso (Kg)	4.38 kg

INSTALACIÓN

Dimensiones de empotrado Longitud (mm)	645 mm
Dimensiones de empotrado Anchura (mm)	100 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1838 - Sicura - asimétrico LED

Código: 414280-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

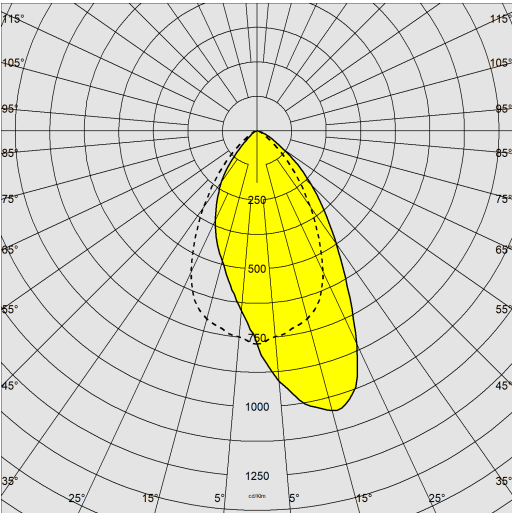

Tipo distribución	Asimétrico
Fuente de luz	LED
CRI	≥80
Flujo luminoso (salida) (lm)	2849 lm
Potencia absorbida (total) (W)	22 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	130 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
Carga máx.	2000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	67

1838 - Sicura - asimétrico LED

Código: 414280-00

MATERIALES Y COLORES

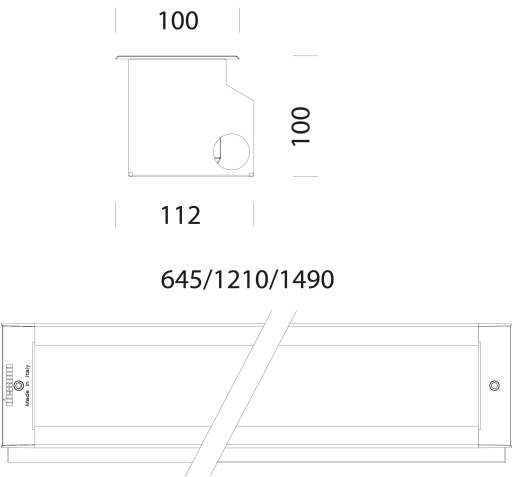

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1748-1836-1838 10-22.pdf

DIBUJOS

BIM 1838 Sicura - asymmetric LED - 20200604.zip

EsquemasTécnicos 1838f.dxf



Cuerpo	de aluminio extruido con cuerpo empotrado apto para la tira continua.
Óptica	de aluminio prismático y pulido de alto rendimiento
Difusor	vidrio templado esp. 8 mm, resistente al choque térmico, al impacto y a una carga máxima de 2000 kg (UNI EN 12150-1:2001).
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grey
Equipamiento	incluye el cable eléctrico.
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Pruebas De Laboratorio	la luminaria ha superado la prueba de resistencia a la carga estática (EN 60598-2-13) con un peso aplicado de 40KN igual a 2000Kg.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS


Bajo pedido	conector estanco IP68 para la conexión a la línea.
-------------	--

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1838 - Sicura - asimétrico LED

Código: 414280-00



905 Soporte para falso techo