

1991 - Mini Rodio - simétrico extensivo

Código: 414941-00



En cuanto a los proyectores, se ha conseguido un excelente logro tecnológico con el nuevo Mini Rodio, que completa la familia Rodio. Las pequeñas dimensiones de esta luminaria permiten su inserción en la arquitectura o en cualquier otro contexto, para un diseño de iluminación de alto valor estético, con las mejores prestaciones técnicas. Está disponible en muchas versiones con lentes simétricas o asimétricas y también en versión con LED COB.

El excelente rendimiento de este proyector en términos de ahorro de energía y eficiencia luminosa va acompañado de una larga vida útil de 50/80 mil horas; además, el uso de materiales con protección IP66 hace que el Mini Rodio sea perfectamente adecuado para instalaciones exteriores.

En resumen, estos proyectores se caracterizan por una mejor calidad de luz y una larga vida útil, ambas garantizadas por materiales altamente seleccionados y las fuentes Led más avanzadas.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1991 - Mini Rodio - simétrico extensivo
Código	414941-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	400 mm
Anchura (mm)	273 mm
Altura (mm)	70 mm
Peso (Kg)	3.65 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 24200 mm², F 80700 mm²
---	--------------------------


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 8 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1991 - Mini Rodio - simétrico extensivo

Código: 414941-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

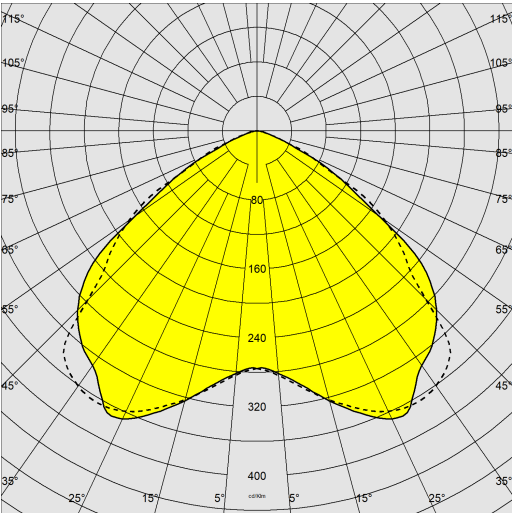

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	11213 lm
Potencia absorbida (total) (W)	73 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	154 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-20 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

1991 - Mini Rodio - simétrico extensivo

Código: 414941-00

MATERIALES Y COLORES

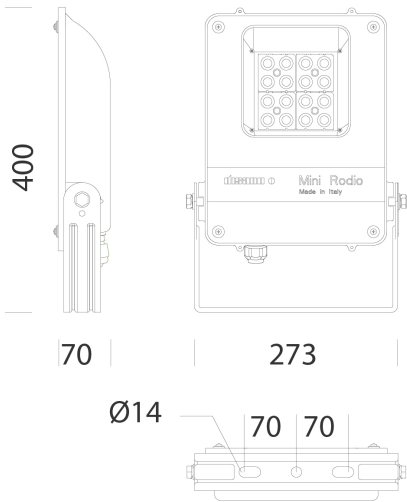

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje mini rodio 12-23.pdf

DIBUJOS

BIM 1991 Mini Rodio - symmetric wide beam - 20200528.zip

EsquemasTécnicos 1991w.dxf

EsquemasTécnicos3D disano 1991 minirodio.3ds



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	de PMMA alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	bajo pedido: barnizado según la norma UNI EN ISO 9227, prueba de corrosión en atmósfera artificial para ambientes agresivos o marinos (frente al mar).
Color	Grafito
Equipamiento	-con soporte galvanizado y barnizado. -cable para conexión eléctrica. -dispositivo de protección según EN 61547 contra fenómenos impulsivos. -junta de goma de silicona. -tornillos externos de ace.inox.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS


Bajo pedido	- protección hasta 10kV. - led ámbar (subcódigo -73 - 2200K) - cableado CLD-D-D (DALI) (subcódigo -0041) - posibilidad de gestión centralizada del punto-luz o con sensores externos de presencia/iluminación.
-------------	---

GARANTÍA


Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

1991 - Mini Rodio - simétrico extensivo

Código: 414941-00



333 Fijación a columna diám.60



334 Fijación columna diám. 76