


1848 - Riquadro - LUXURY

Código: 427552-00

INFORMACIÓN GENERAL

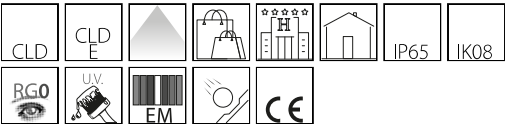

Aplique LED de interior o exterior para zonas de paso, balcones y fachadas.
Con la última generación de LEDs, son ideales para su instalación en zonas donde es necesario tener la luz siempre encendida, gracias al ahorro de energía.



Artículo	1848 - Riquadro - LUXURY
Código	427552-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	250 mm
Anchura (mm)	250 mm
Altura (mm)	62 mm
Peso (Kg)	1.44 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.92
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1848 - Riquadro - LUXURY

Código: 427552-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

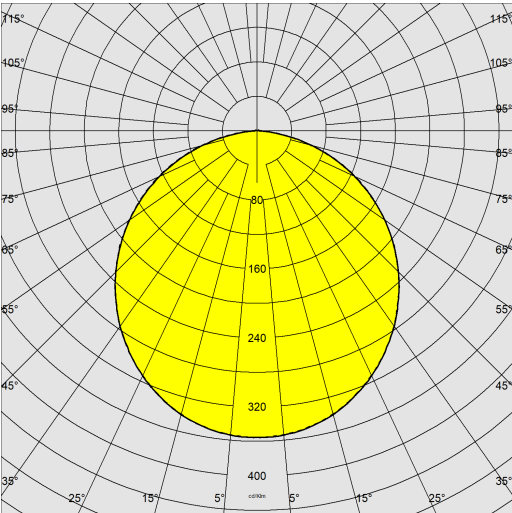

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1032 lm
Potencia absorbida (total) (W)	9 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	115 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65

1848 - Riquadro - LUXURY

Código: 427552-00

MATERIALES Y COLORES

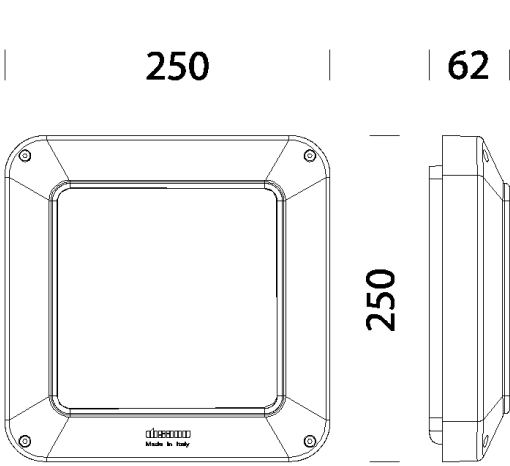

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	de metacrilato antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, con un exterior liso y a prueba de polvo.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Grey9007

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje riquadro 11-22.pdf

DIBUJOS

BIM 1848 Riquadro - 20200514.zip

EsquemasTécnicos 1848.dxf

