


1883 - Minifloor LED

Código: 530786-00



1883 Minifloor LED

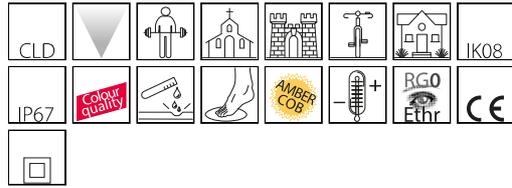

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------|----------------------|
| Artículo | 1883 - Minifloor LED |
| Código | 530786-00 |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|----------|
| Altura (mm) | 329 mm |
| Diámetro (Ø) (mm) | 300 mm |
| Peso (Kg) | 4.953 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

| | |
|----------------------|----------|
| Tipo de tensión | AC |
| Tensión Mín. (V) | 220 V |
| Tensión Máx. (V) | 240 V |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cableado | CLD |
| Factor de potencia | ≥0.95 |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Control y Regulación | Ninguno |

1883 - Minifloor LED

Código: 530786-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

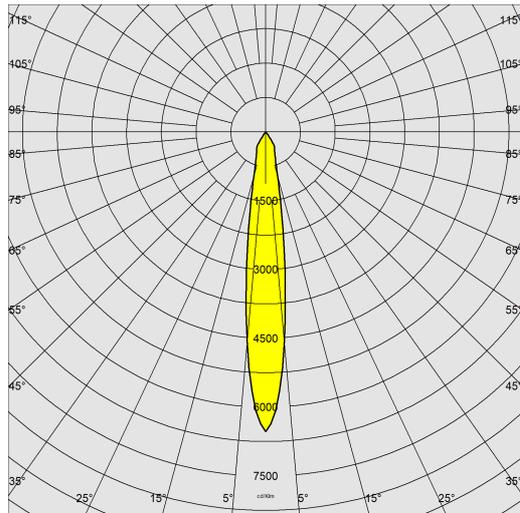

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz | LED |
| CRI | 80 |
| Flujo luminoso (salida) (lm) | 1520 lm |
| Potencia absorbida (total) (W) | 12 W |
| CCT | 4000 K |
| Eficiencia luminosa (lm/W) | 127 lm/W |
| Apertura haz | 15 ° |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


| | |
|--------------------------------------|---------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| Carga máx. | 2000 kg |
| Transitable | True |
| Practicable | True |
| IP | 67 |



1883 - Minifloor LED

Código: 530786-00

MATERIALES Y COLORES

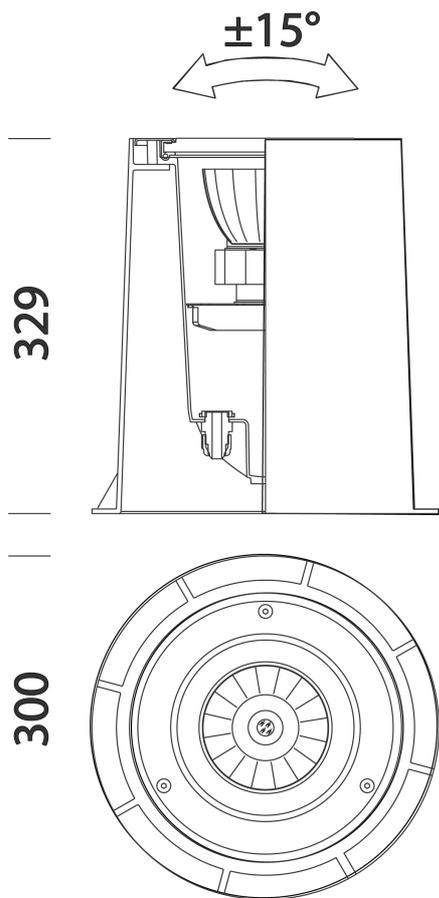

| | |
|--------------|--|
| Cuerpo | de aluminio fundido a presión con contracaja de nylon f.v., marco de acero inoxidable AISI 316L. |
| Óptica | de policarbonato metalizado con alta eficiencia luminosa. |
| Difusor | vidrio templado esp. 8 mm, resistente al choque térmico, al impacto y a una carga máxima de 2000 kg (UNI EN 12150-1:2001). |
| Color | Inox |
| Equipamiento | -de serie con cajas para empotrado. -junta de goma de silicona. -prensaestopas de nylon diám. 1/2 pulgada gas. -tornillos antigripaje |
| Advertencias | luminaria transitable. No detenerse. |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

| | |
|----------------------------------|--|
| Clase de seguridad fotobiológica | RG0 Ethr |
| Marcados y pruebas | CE |
| Normas de referencia | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Pruebas De Laboratorio | la luminaria ha superado la prueba de resistencia a la carga estática (EN 60598-2-13) con un peso aplicado de 40KN igual a 2000Kg. |
| Etiqueta Energética | E |

EQUIPOS

| | |
|-------------|--|
| Bajo pedido | versión IP68 con sistema de gel hermético en la parte inferior de la luminaria (no apto para instalación por inmersión). |
|-------------|--|

GARANTÍA

| | |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 369 399 montaggio.dxf

InstruccionesMontaje 1883 extra.pdf

InstruccionesMontaje 1883 04-23.pdf


DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1883a.dxf




1883 - Minifloor LED

Código: 530786-00



399 Conector para tira continua



369 Conector