

EBARA ELINE(-D) VV



Electrobomba monobloc tipo In-line con control de velocidad (simple y doble)

Una amplia gama de bombas In-Line con variador de frecuencia integrado. La solución para cualquier instalación donde el factor clave es la búsqueda de la optimización del proceso. Una solución simple y asequible: Sin necesidad de armario eléctrico de control y con una instalación muy sencilla, la bomba lleva a cabo su propia gestión automáticamente, reduciendo los costes de las aplicaciones de bombeo.



SIMPLE

DOBLE



Construcción robusta



Disponible en AISI 316



Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial



Disponible con impulsor en bronce o en hierro fundido



Alta eficiencia



Alta versatilidad



Altas prestaciones

Datos técnicos

Gama	Tamaño nominal de bocas (DN): - Eline VV: 40-50-65-80-100-125-150-200 - Eline-D VV: 40-50-65-80-100-125-150 Velocidad máxima: 3.600 r.p.m.
Prestaciones	- Caudal: hasta 550 m³/h - Altura: hasta 90 m
Fluidos	Líquidos limpios
Max. temperatura del líquido	-10°C ÷ 120°C (140°C bajo demanda)
Max. temperatura ambiental	40°C
Presión máx. de trabajo	10 bar
Motor	IE3 a partir de 0,75 kW (IE4 bajo consulta) 
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP54
Tensión	- Trifásica 380/500V ±10%- 45/66 Hz (opcional, Trif. 220V y Monofásica)
Reducción de ruido	Reducción de ruido por frecuencia de conmutación autoajustable.
Protección	Protección automática contra sobrecarga, exceso de temperatura, bloqueo del motor, baja carga, caída de tensión, sobretensión, cortocircuito y fallo de aislamiento a tierra.
Panel de control	- Panel de control extraíble. - 6 señales de control digitales programables y 2 analógicas (0-10V / 4-20 mA). - 2 señales de salida de relé programables.
Tensión	- Trifásica 380/500V ±10%- 45/66 Hz (opcional, Trif. 220V y Monofásica)

Aplicaciones y ventajas

Aplicaciones	Ideal para circuitos de calefacción y de refrigeración y para bucles de distribución de agua caliente sanitaria. Y en general para cualquier aplicación donde haya que bombear líquidos claros, sin partículas abrasivas y químicamente neutros.
Ventajas	- Ahorro de energía. - Funcionamiento suave y muy silencioso. - Ahorro de espacio en la bomba y en el cuadro eléctrico. - Adaptación inmediata a cambios en la instalación o en el proceso.

Materiales estándar

Cuerpo de bomba	Hierro fundido (GG25) Bronce bajo demanda, consultar.
Impulsor	Hierro fundido (GG20), opcional bronce
Eje motor	Ac. Inox. AISI 316
Anillos rozantes	Bronce
Juntas	Papel - NBR
Linterna	Hierro fundido (GG25)
Estanqueidad	Cierre mecánico: Carbón/Cerámica

Accesorios



Juego de contrabridas para soldar
Kit de contrabridas ELINE(-D) VV




Bridas ciegas
Bridas ciegas para ELINE-D VV

EBARA ELINE(-D)(VV)


Electrobomba monobloc tipo In-line en Hierro fundido (simple y doble)

Campo de trabajo a 1.450 r.p.m. (4 polos)

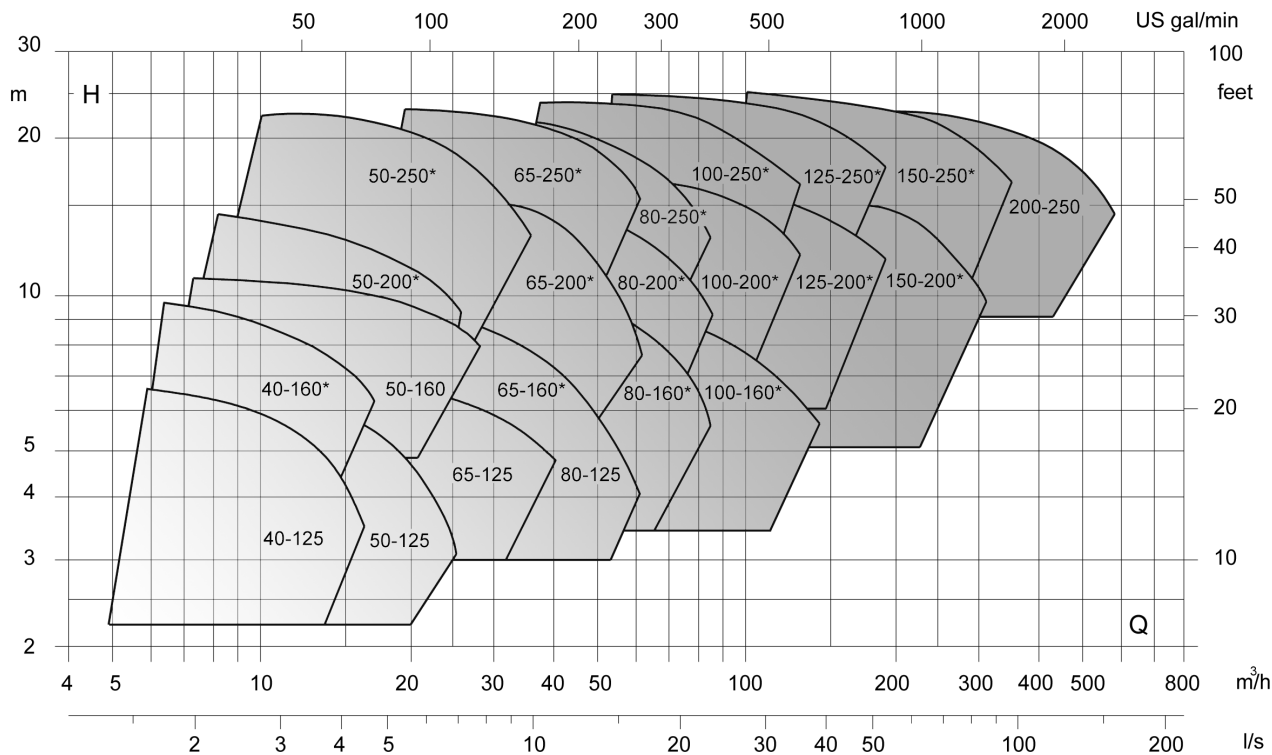

(*)Modelo disponible en ejecuciones simple y doble.

Campo de trabajo a 2.900 r.p.m. (2 polos)

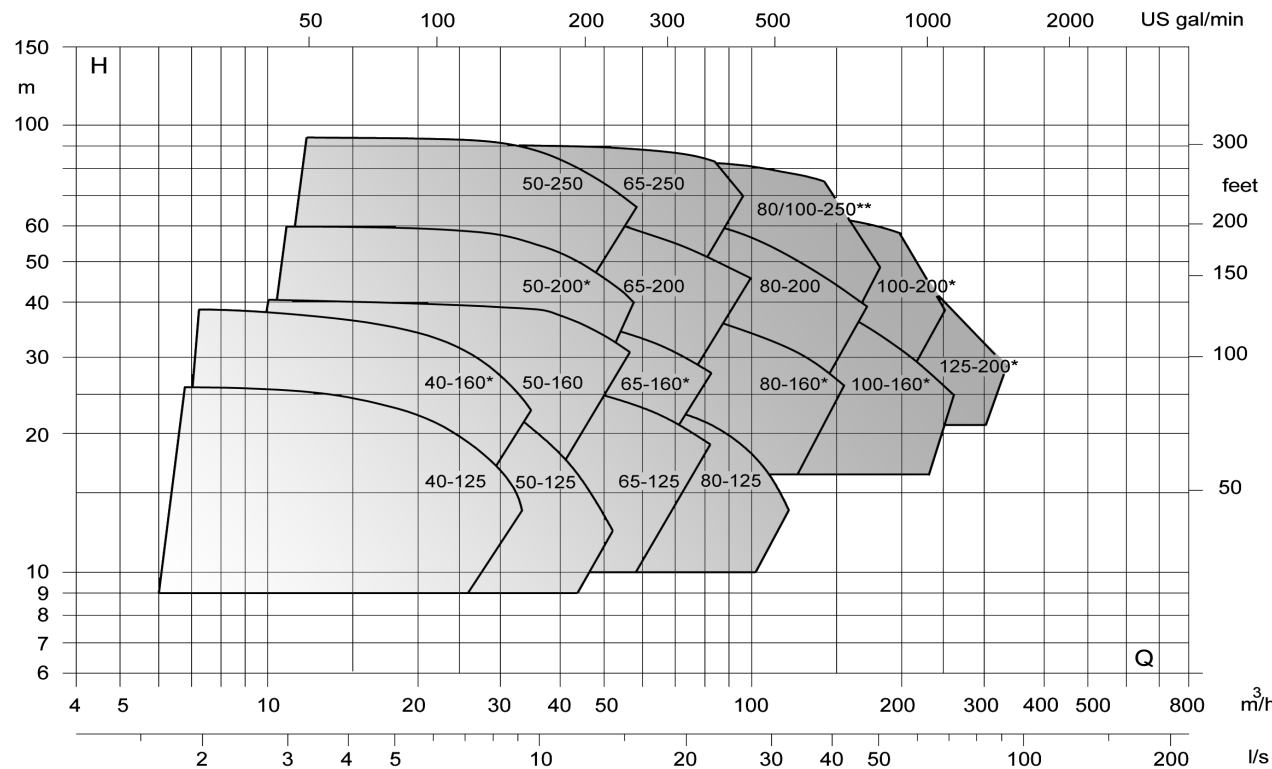

(*)Modelo disponible en ejecuciones simple y doble.

(**) Modelo sólo disponible en ejecución doble.

EBARA ELINE (VV)



Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (simple)

EBARA ELINE / ELINE VV (simple) - 1.450 r.p.m					4 polos
Modelo	Código ELINE	Código ELINE VV	kW	CV	
40-125/0,55 A	623BS10805001	623BV10805001	0,55	0,75	
40-125/0,55 B	623BS10805002	623BV10805002	0,55	0,75	
40-125/0,55 C	623BS10805003	623BV10805003	0,55	0,75	
40-160/0,55 A	623BS10806002	623BV10806002	0,55	0,75	
40-160/0,55 B	623BS10806003	623BV10806003	0,55	0,75	
40-160/0,55 C	623BS10806004	623BV10806004	0,55	0,75	
40-160/0,75 A	623BS10806001	623BV10806001	0,75	1	
50-125/0,55 A	623BS10810001	623BV10810001	0,55	0,75	
50-125/0,55 B	623BS10810002	623BV10810002	0,55	0,75	
50-125/0,55 C	623BS10810003	623BV10810003	0,55	0,75	
50-160/0,55 C	623BS10811001	623BV10811001	0,55	0,75	
50-160/0,75 B	623BS10811002	623BV10811002	0,75	1	
50-160/1,1 A	623BS10811003	623BV10811003	1,1	1,5	
50-200/1,1 B	623BS10812002	623BV10812002	1,1	1,5	
50-200/1,1 C	623BS10812001	623BV10812001	1,1	1,5	
50-200/1,5 A	623BS10812003	623BV10812003	1,5	2	
50-200/1,5 B	623BS10812004	623BV10812004	1,5	2	
50-250/2,2 A	623BS10813001	623BV10813001	2,2	3	
50-250/2,2 B	623BS10813003	623BV10813003	2,2	3	
50-250/2,2 C	623BS10813004	623BV10813004	2,2	3	
50-250/3 A	623BS10813002	623BV10813002	3	4	
65-125/0,55 B	623BS10815004	623BV10815004	0,55	0,75	
65-125/0,55 C	623BS10815008	623BV10815008	0,55	0,75	
65-125/0,75 A	623BS10815002	623BV10815002	0,75	1	
65-125/0,75 B	623BS10815003	623BV10815003	0,75	1	
65-125/1,1 A	623BS10815001	623BV10815001	1,1	1,5	
65-160/0,75 C	623BS10816001	623BV10816001	0,75	1	
65-160/1,1 B	623BS10816002	623BV10816002	1,1	1,5	
65-160/1,5 A	623BS10816005	623BV10816005	1,5	2	
65-200/1,5 C	623BS10817002	623BV10817002	1,5	2	
65-200/2,2 A	623BS10817003	623BV10817003	2,2	3	
65-200/2,2 B	623BS10817005	623BV10817005	2,2	3	
65-200/2,2 C	623BS10817006	623BV10817006	2,2	3	
65-200/3 A	623BS10817004	623BV10817004	3	4	
65-200/3 B	623BS10817007	623BV10817007	3	4	
65-250/2,2 C	623BS10818005	623BV10818005	2,2	3	
65-250/3 B	623BS10818001	623BV10818001	3	4	
65-250/3 C	623BS10818002	623BV10818002	3	4	
65-250/4 A	623BS10818003	623BV10818003	4	5,5	
65-250/4 B	623BS10818004	623BV10818004	4	5,5	
65-250/5,5 A	623BS10818006	623BV10818006	5,5	7,5	
80-125/0,55 C	623BS10837001	623BV10837001	0,55	0,7	
80-125/0,75 A	623BS10837002	623BV10837002	0,75	1	
80-125/0,75 B	623BS10837003	623BV10837003	0,75	1	
80-125/1,10 A	623BS10837007	623BV10837007	1,1	1,5	
80-160/1,10 C	623BS10820001	623BV10820001	1,1	1,5	
80-160/1,50 B	623BS10820002	623BV10820002	1,5	2	
80-160/2,20 A	623BS10820003	623BV10820003	2,2	3	
80-160/2,20 B	623BS10820004	623BV10820004	2,2	3	
80-200/2,20 A	623BS10821001	623BV10821001	2,2	3	
80-200/2,20 C	623BS10821002	623BV10821002	2,2	3	
80-200/3 A	623BS10821003	623BV10821003	3	4	
80-200/3 B	623BS10821005	623BV10821005	3	4	
80-200/4 A	623BS10821004	623BV10821004	4	5,5	

Modelos ELINE VV: tensión Trifásica 400V



EBARA ELINE (VV)

Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (simple)

EBARA ELINE / ELINE VV (simple) - 1.450 r.p.m				4 polos
Modelo	Código ELINE	Código ELINE VV	kW	CV
80-250/3 B	623BS10822005	623BV10822005	3	4
80-250/3 C	623BS10822006	623BV10822006	3	4
80-250/4 A	623BS10822001	623BV10822001	4	5,5
80-250/4 B	623BS10822003	623BV10822003	4	5,5
80-250/4 C	623BS10822004	623BV10822004	4	5,5
80-250/5,5 A	623BS10822002	623BV10822002	5,5	7,5
100-160/1,5 C	623BS10825001	623BV10825001	1,5	2
100-160/2,2 B	623BS10825002	623BV10825002	2,2	3
100-160/2,2 C	623BS10825005	623BV10825005	2,2	3
100-160/3 A	623BS10825003	623BV10825003	3	4
100-160/3 B	623BS10825006	623BV10825006	3	4
100-160/4 A	623BS10825004	623BV10825004	4	5,5
100-200/3 C	623BS10826001	623BV10826001	3	4
100-200/3 D	623BS10826009	623BV10826009	3	4
100-200/4 B	623BS10826002	623BV10826002	4	5,5
100-200/4 C	623BS10826008	623BV10826008	4	5,5
100-200/5,5 A	623BS10826003	623BV10826003	5,5	7,5
100-200/5,5 B	623BS10826007	623BV10826007	5,5	7,5
100-250/5,5 B	623BS10827001	623BV10827001	5,5	7,5
100-250/5,5 C	623BS10827006	623BV10827006	5,5	7,5
100-250/7,5 A	623BS10827002	623BV10827002	7,5	10
100-250/7,5 B	623BS10827005	623BV10827005	7,5	10
100-250/9,2 A	623BS10827004	623BV10827004	9,2	12,5
100-250/11 A	623BS10827003	623BV10827003	11	15
125-200/4 D	623BS10830001	623BV10830001	4	5,5
125-200/5,5 B	623BS10830002	623BV10830002	5,5	7,5
125-200/5,5 C	623BS10830008	623BV10830008	5,5	7,5
125-200/7,5 A	623BS10830003	623BV10830003	7,5	10
125-200/7,5 B	623BS10830007	623BV10830007	7,5	10
125-200/11 A	623BS10830004	623BV10830004	11	15
125-250/7,5 C	623BS10831001	623BV10831001	7,5	10
125-250/7,5 D	623BS10831006	623BV10831006	7,5	10
125-250/11 A	623BS10831002	623BV10831002	11	15
125-250/11 B	623BS10831004	623BV10831004	11	15
125-250/11 C	623BS10831005	623BV10831005	11	15
125-250/15 A	623BS10831003	623BV10831003	15	20
150-200/5,5 D	623BS10834001	623BV10834001	5,5	7,5
150-200/7,5 B	623BS10834002	623BV10834002	7,5	10
150-200/7,5 C	623BS10834005	623BV10834005	7,5	10
150-200/11 A	623BS10834003	623BV10834003	11	15
150-200/11 B	623BS10834004	623BV10834004	11	15
150-250/11 D	623BS10835001	623BV10835001	11	15
150-250/15 B	623BS10835002	623BV10835002	15	20
150-250/15 C	623BS10835006	623BV10835005	15	20
150-250/18,5 A	623BS10835003	623BV10835003	18,5	25
150-250/18,5 B	623BS10835005	623BV10835006	18,5	25
150-250/22 A	623BS10835004	623BV10835004	22	30
200-250/15 D	623BS10839001	623BV10839001	15	20
200-250/18,5 C	623BS10839002	623BV10839002	18,5	25
200-250/22 B	623BS10839003	623BV10839003	22	30
200-250/30 A	623BS10839004	623BV10839004	30	40
200-250/30 B	623BS10839005	623BV10839005	30	40

Modelos ELINE VV: tensión Trifásica 400V

EBARA ELINE (VV)



Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (simple)

EBARA ELINE / ELINE VV (simple) - 2.900 r.p.m				2 polos
Modelo	Código ELINE	Código ELINE VV	kW	CV
40-125/1,5 C	623BS10805006	623BV10805006	1,5	2
40-125/2,2 A	623BS10805007	623BV10805007	2,2	3
40-125/2,2 B	623BS10805004	623BV10805004	2,2	3
40-125/3 A	623BS10805005	623BV10805005	3	4
40-160/2,2 C	623BS10806005	623BV10806005	2,2	3
40-160/3 B	623BS10806006	623BV10806006	3	4
40-160/4 A	623BS10806007	623BV10806007	4	5,5
40-160/4 B	623BS10806008	623BV10806008	4	5,5
40-160/5,5 A	623BS10806009	623BV10806009	5,5	7,5
50-125/1,5 C	623BS10810010	623BV10810010	1,5	2
50-125/2,2 B	623BS10810008	623BV10810008	2,2	3
50-125/2,2 C	623BS10810005	623BV10810005	2,2	3
50-125/3 A	623BS10810009	623BV10810009	3	4
50-125/3 B	623BS10810006	623BV10810006	3	4
50-125/4 A	623BS10810007	623BV10810007	4	5,5
50-160/4 C	623BS10811006	623BV10811006	4	5,5
50-160/5,5 B	623BS10811005	623BV10811005	5,5	7,5
50-160/7,5 A	623BS10811004	623BV10811004	7,5	10
50-200/7,5 C	623BS10812009	623BV10812009	7,5	10
50-200/9,2 B	623BS10812007	623BV10812007	9,2	12,5
50-200/11 A	623BS10812005	623BV10812005	11	15
50-200/11 B	623BS10812006	623BV10812006	11	15
50-200/15 A	623BS10812011	623BV10812011	15	20
50-250/11 C	623BS10813005	623BV10813005	11	15
50-250/15 B	623BS10813006	623BV10813006	15	20
50-250/15 C	623BS10813007	623BV10813007	15	20
50-250/18,5 A	623BS10813008	623BV10813008	18,5	25
50-250/18,5 B	623BS10813009	623BV10813009	18,5	25
50-250/22 A	623BS10813010	623BV10813010	22	30
65-125/3 C	623BS10815011	623BV10815011	3	4
65-125/4 B	623BS10815010	623BV10815010	4	5,5
65-125/4 C	623BS10815005	623BV10815005	4	5,5
65-125/5,5 A	623BS10815009	623BV10815009	5,5	7,5
65-125/5,5 B	623BS10815006	623BV10815006	5,5	7,5
65-125/7,5 A	623BS10815007	623BV10815007	7,5	10
65-160/5,5 C	623BS10816010	623BV10816010	5,5	7,5
65-160/7,5 B	623BS10816009	623BV10816009	7,5	10
65-160/9,2 A	623BS10816007	623BV10816007	9,2	12,5
65-160/9,2 B	623BS10816008	623BV10816008	9,2	12,5
65-160/11 A	623BS10816006	623BV10816006	11	15
65-200/15 B	623BS10817009	623BV10817009	15	20
65-200/15 C	623BS10817010	623BV10817010	15	20
65-200/18,5 A	623BS10817011	623BV10817011	18,5	25
65-200/18,5 B	623BS10817012	623BV10817012	18,5	25
65-200/22 A	623BS10817013	623BV10817013	22	30
65-250/18,5	623BS10818007	623BV10818007	18,5	25
65-250/22 B	623BS10818008	623BV10818008	22	30
65-250/22 C	623BS10818009	623BV10818009	22	30
65-250/30 A	623BS10818010	623BV10818010	30	40
65-250/30 B	623BS10818011	623BV10818011	30	40
80-125/4 C	623BS10837004	623BV10837004	4	5,5
80-125/5,5 B	623BS10837005	623BV10837005	5,5	7,5
80-125/7,5 A	623BS10837006	623BV10837006	7,5	10
80-160/7,5 C	623BS10820008	623BV10820008	7,5	10

Modelos ELINE VV: tensión Trifásica 400V



EBARA ELINE(-D) (VV)

Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (simple / doble)

EBARA ELINE / ELINE VV (simple) - 2.900 r.p.m				2 polos
Modelo	Código ELINE	Código ELINE VV	kW	CV
80-160/9,2 C	623BS10820007	623BV10820007	9,2	12,5
80-160/11 B	623BS10820005	623BV10820005	11	15
80-160/15 A	623BS10820009	623BV10820009	15	20
80-160/15 B	623BS10820010	623BV10820010	15	20
80-160/18,5 A	623BS10820011	623BV10820011	18,5	25
80-200/15 C	623BS10821006	623BV10821006	15	20
80-200/18,5 C	623BS10821007	623BV10821007	18,5	25
80-200/22 B	623BS10821008	623BV10821008	22	30
80-200/30 A	623BS10821009	623BV10821009	30	40
100-160/15 C	623BS10825007	623BV10825007	15	20
100-160/18,5 B	623BS10825008	623BV10825008	18,5	25
100-160/22 B	623BS10825009	623BV10825009	22	30
100-160/30 A	623BS10825010	623BV10825010	30	40
100-200/22 D	623BS10826004	623BV10826004	22	30
100-200/30 B	623BS10826005	623BV10826005	30	40
100-200/30 C	623BS10826011	623BV10826011	30	40
100-200/37 A	623BS10826006	623BV10826006	37	50
100-200/37 B	623BS10826010	623BV10826010	37	50
125-200/30 C	623BS10830005	623BV10830005	30	40
125-200/30 D	623BS10830010	623BV10830010	30	40
125-200/37 B	623BS10830006	623BV10830006	37	50
125-200/37 C	623BS10830009	623BV10830009	37	50

Modelos ELINE VV: tensión Trifásica 400V

EBARA ELINE-D / ELINE-D VV (doble) - 1.450 r.p.m				4 polos
Modelo	Código ELINE-D	Código ELINE-D VV	kW	CV
40-160/0,55 A	623BS12706002	623BV12706002	0,55	0,75
40-160/0,55 B	623BS12706003	623BV12706003	0,55	1
40-160/0,55 C	623BS12706004	623BV12706004	0,55	0,75
40-160/0,75 A	623BS12706001	623BV12706001	0,75	1
50-200/1,1 B	623BS12712003	623BV12712003	1,1	1,5
50-200/1,1 C	623BS12712004	623BV12712004	1,1	1,5
50-200/1,5 A	623BS12712001	623BV12712001	1,5	2
50-200/1,5 B	623BS12712002	623BV12712002	1,5	2
50-250/2,2 A	623BS12713002	623BV12713002	2,2	3
50-250/2,2 B	623BS12713003	623BV12713003	2,2	3
50-250/2,2 C	623BS12713004	623BV12713004	2,2	3
50-250/3 A	623BS12713001	623BV12713001	3	4
65-160/0,75 C	623BS12716005	623BV12716005	0,75	1
65-160/1,1 B	623BS12716004	623BV12716004	1,1	1,5
65-160/1,5 A	623BS12716002	623BV12716002	1,5	2
65-200/1,5 C	623BS12717006	623BV12717006	1,5	2
65-200/2,2 A	623BS12717001	623BV12717001	2,2	3
65-200/2,2 B	623BS12717002	623BV12717002	2,2	3
65-200/2,2 C	623BS12717003	623BV12717003	2,2	3
65-200/3 A	623BS12717004	623BV12717004	3	4
65-200/3 B	623BS12717005	623BV12717005	3	4
65-250/2,2 C	623BS12718005	623BV12718005	2,2	3
65-250/3 B	623BS12718003	623BV12718003	3	4
65-250/3 C	623BS12718004	623BV12718004	3	4
65-250/4 A	623BS12718001	623BV12718001	4	5,5
65-250/4 B	623BS12718002	623BV12718002	4	5,5
65-250/5,5 A	623BS12718006	623BV12718006	5,5	7,5

Modelos ELINE-D VV: tensión Trifásica 400V

EBARA ELINE-D (VV)



Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (doble)

EBARA ELINE-D / ELINE-D VV (doble) - 1.450 r.p.m					4 polos
Modelo	Código ELINE-D	Código ELINE-D VV	kW	CV	
80-160/1,1 C	623BS12720004	623BV12720004	1,1	1,5	
80-160/1,5 B	623BS12720003	623BV12720003	1,5	2	
80-160/2,2 A	623BS12720001	623BV12720001	2,2	3	
80-160/2,2 B	623BS12720002	623BV12720002	2,2	3	
80-200/2,2 B	623BS12721004	623BV12721004	2,2	3	
80-200/2,2 C	623BS12721005	623BV12721005	2,2	3	
80-200/3 A	623BS12721002	623BV12721002	3	4	
80-200/3 B	623BS12721003	623BV12721003	3	4	
80-200/4 A	623BS12721001	623BV12721001	4	5,5	
80-250/4 B	623BS12722001	623BV12722003	4	5,5	
80-250/4 C	623BS12722009	623BV12722004	4	5,5	
80-250/5,5 A	623BS12722002	623BV12722002	5,5	7,5	
80-250/5,5 B	623BS12722007	—	5,5	7,5	
80-250/5,5 C	623BS12722008	—	5,5	7,5	
80-250/7,5 A	623BS12722003	623BV12722003	7,5	10	
100-160/1,5 D	623BS12725001	623BV12725001	1,5	2	
100-160/2,2 B	623BS12725002	623BV12725002	2,2	3	
100-160/2,2 C	623BS12725011	623BV12725005	2,2	3	
100-160/3 A	623BS12725003	623BV12725003	3	4	
100-160/3 B	623BS12725010	623BV12725006	3	4	
100-160/4 A	623BS12725004	623BV12725004	4	5,5	
100-200/3 C	623BS12726001	623BV12726001	3	4	
100-200/3 D	623BS12726009	623BV12726009	3	4	
100-200/4 B	623BS12726002	623BV12726002	4	5,5	
100-200/4 C	623BS12726008	623BV12726008	4	5,5	
100-200/5,5 A	623BS12726003	623BV12726003	5,5	7,5	
100-200/5,5 B	623BS12726007	623BV12726007	5,5	7,5	
100-250/5,5 C	623BS12727001	623BV12727001	5,5	7,5	
100-250/5,5 D	623BS12727008	—	5,5	7,5	
100-250/7,5 A	623BS12727002	623BV12727002	7,5	10	
100-250/7,5 B	623BS12727006	623BV12727005	7,5	10	
100-250/7,5 C	623BS12727007	—	7,5	10	
100-250/11 A	623BS12727003	623BV12727003	11	15	
125-200/4 D	623BS12730001	623BV12730001	4	5,5	
125-200/5,5 B	623BS12730002	623BV12730002	5,5	8	
125-200/5,5 C	623BS12730008	623BV12730008	5,5	7,5	
125-200/7,5 A	623BS12730003	623BV12730003	7,5	10	
125-200/7,5 B	623BS12730007	623BV12730007	7,5	10	
125-200/11 A	623BS12730004	623BV12730004	11	15	
125-250/7,5 C	623BS12731001	623BV12731001	7,5	10	
125-250/7,5 D	623BS12731006	623BV12731006	7,5	10	
125-250/11 A	623BS12731002	623BV12731002	11	15	
125-250/11 B	623BS12731004	623BV12731004	11	15	
125-250/11 C	623BS12731005	623BV12731005	11	15	
125-250/15 A	623BS12731003	623BV12731003	15	20	
150-200/5,5 D	623BS12734001	623BV12734001	5,5	7,5	
150-200/7,5 B	623BS12734002	623BV12734002	7,5	10	
150-200/7,5 C	623BS12734005	623BV12734005	7,5	10	
150-200/11 A	623BS12734003	623BV12734003	11	15	
150-200/11 B	623BS12734004	623BV12734004	11	15	
150-250/11 D	623BS12735001	623BV12735001	11	15	
150-250/15 B	623BS12735002	623BV12735002	15	20	
150-250/15 C	623BS12735006	623BV12735006	15	20	
150-250/18,5 A	623BS12735003	623BV12735003	18,5	25	
150-250/18,5 B	623BS12735005	623BV12735005	18,5	25	
150-250/22 A	623BS12735004	623BV12735004	22	30	

Modelos ELINE-D VV: tensión Trifásica 400V



EBARA ELINE-D (VV)

Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (doble)

EBARA ELINE-D / ELINE-D VV (doble) - 2.900 r.p.m				2 polos
Modelo	Código ELINE-D	Código ELINE-D VV	kW	CV
40-160/2,2 C	623BS12706009	623BV12706009	2,2	3
40-160/3 B	623BS12706008	623BV12706008	3	4
40-160/4 A	623BS12706006	623BV12706006	4	5,5
40-160/4 B	623BS12706007	623BV12706007	4	5,5
40-160/5,5 A	623BS12706005	623BV12706005	5,5	7,5
50-200/7,5 C	623BS12712009	623BV12712009	7,5	10
50-200/9,2 B	623BS12712007	623BV12712007	9,2	12,5
50-200/9,2 C	623BS12712008	623BV12712008	9,2	12,5
50-200/11 A	623BS12712005	623BV12712005	11	15
50-200/11 B	623BS12712006	623BV12712006	11	15
65-160/5,5 C	623BS12716010	623BV12716010	5,5	7,5
65-160/7,5 B	623BS12716009	623BV12716009	7,5	10
65-160/9,2 A	623BS12716007	623BV12716007	9,2	12,5
65-160/9,2 B	623BS12716008	623BV12716008	9,2	12,5
65-160/11 A	623BS12716006	623BV12716006	11	15
80-160/7,5 C	623BS12720008	623BV12720008	7,5	10
80-160/9,2 B	623BS12720006	623BV12720006	9,2	12,5
80-160/9,2 C	623BS12720007	623BV12720007	9,2	12,5
80-160/11 B	623BS12720005	623BV12720005	11	15
80-250/22 D	623BS12722004	623BV12722004	22	30
80-250/30 C	623BS12722005	623BV12722005	30	40
80-250/30 D	623BS12722011	623BV12722011	30	40
80-250/37 B	623BS12722006	623BV12722006	37	50
80-250/37 C	623BS12722010	623BV12722010	37	50
100-160/11 D	623BS12725005	623BV12725005	11	15
100-160/15 C	623BS12725006	623BV12725006	15	20
100-160/18,5 B	623BS12725007	623BV12725007	18,5	25
100-160/22 A	623BS12725008	623BV12725008	22	30
100-160/22 B	623BS12725012	623BV12725012	22	30
100-160/30 A	623BS12725009	623BV12725009	30	40
100-200/22 D	623BS12726004	623BV12726004	22	30
100-200/30 B	623BS12726005	623BV12726005	30	40
100-200/30 C	623BS12726011	623BV12726011	30	40
100-200/37 A	623BS12726006	623BV12726006	37	50
100-200/37 B	623BS12726010	623BV12726010	37	50
100-250/30 D	623BS12727004	623BV12727004	30	40
100-250/37 C	623BS12727005	623BV12727005	37	50
100-250/37 D	623BS12727009	623BV12727009	37	50
125-200/30 C	623BS12730005	623BV12730005	30	40
125-200/30 D	623BS12730010	623BV12730010	30	40
125-200/37 B	623BS12730006	623BV12730006	37	50
125-200/37 C	623BS12730009	623BV12730009	37	50

Modelos ELINE-D VV: tensión Trifásica 400V

OPCIONAL - Kit de transductores de presión diferencial	
Modelo	Código
Kit transductor de presión diferencial para bomba ELINE VV (simple): (Contiene: 1 transductor con 1 m de cable apantallado, soporte para su montaje en motor, tubos capilares y racores). Rango de medida: 0-10 (bar).	622CC70140035
Kit transductores de presión diferencial para bomba ELINE-D VV (doble): (Contiene: 2 transductores con 1 m de cable apantallado, soporte para su montaje en motor, tubos capilares y racores). Rango de medida: 0-10 (bar).	2 x 622CC70140035