



Ficha Técnica – *Data Sheet*: **3312-FT**

Serie VITA: Envolverte de empotrar IP40, 4(ICP) + 14 módulos

VITA Range: Flush-mounting enclosure IP40, 4(ICP) + 14 modules

Características constructivas / *Constructional features*



Configuración Configuration

Instalación <i>Installation</i>	Empotrar en tabiquería hueca. <i>Hollow Wall Flush-mounting</i>
Compatible Carril DIN <i>Compatible with DIN Rail</i>	Sí Yes
Puerta Bloqueable <i>Lockable Door</i>	No No
Utilización <i>Use</i>	Interior <i>Indoor</i>

Componentes Components

Componentes incorporados <i>Built-in components</i>	3400-B Tapa ciega 3310 Tornillos precintables <i>3400-B Blind Cover</i> <i>3310 Sealable screw</i>
Accesorios opcionales <i>Optional accessories</i>	3400-B Tapa ciega 3300 Tapa ciega 3310 Tornillos precintables 3311 Distancial unión SPTB-12 Soporte Regleta RG-12 Regleta para SPTB-12 <i>3400-B Blind Cover</i> <i>3300 Blind Cover</i> <i>3310 Sealable Screw</i> <i>3311 Joining accessory</i> <i>SPTB-12 Terminal bar support</i> <i>RG-12 Bar for SPTB-12</i>

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data

Tensión Asignada de Aislamiento
Rated Insulation Voltage 500 V ac

Rigidez dieléctrica
Dielectric strength 2,5 kV

Clase de Aislamiento
Insulation Class Doble aislamiento
double Insulated

Capacidad de disipación térmica
Thermal power dissipation capability 36 W (Calentamiento interno/ Internal
Temperature rise $\Delta t=30K$)

Características Mecánicas/ Mechanical data

Grado de protección IP
IP Protection Degree IP40

Resistencia al Impacto IK
Impact Resistance IK IK07

Peso (kg)
Weight (kg) 0,772

Materiales/ Materials

Partes plásticas
Plastic Parts Base y carcasa: ABS; Puerta: PC
Base and Cover: ABS; Door: PC

Color
Colour Base: Gris RAL 7035
Marco: Blanco RAL 9003
Puerta: Fumé
Base: Gray RAL 7035
Frame: White 9003
Door: Fumé

Ensayo hilo incandescente
Glow Wire Test 850°C
(IEC / EN 60695-2-10)

Ensayo de bola
Ball Pressure Test 70°C
(IEC / EN 60695-10-2)

Material Libre de Halógenos
Halogen free materials SI / YES

Protección UV
UV Protection Interior
Indoor

Condiciones medioambientales/ Environmental conditions

Rango de temperatura ambiente de
funcionamiento/
Ambient operating temperatura range -25°C/ 40°C
(70°C Max.Temp Interna / Max. Internal
Temp.)

Transporte y almacenaje/
Transport & Storage -25°C/ 70°C

Normativa / Regulations


Normativa aplicada/ Applied standards

Norma de producto
Product standard EN 60670-1 + EN 60670-24 (GD & PD)
UNE 201003

Certificaciones
Certifications CE

Directivas
Directive LVD 2014/35/UE
ROHS 2011/65UE and modifications
REBT 2002

Dimensiones / Dimensions

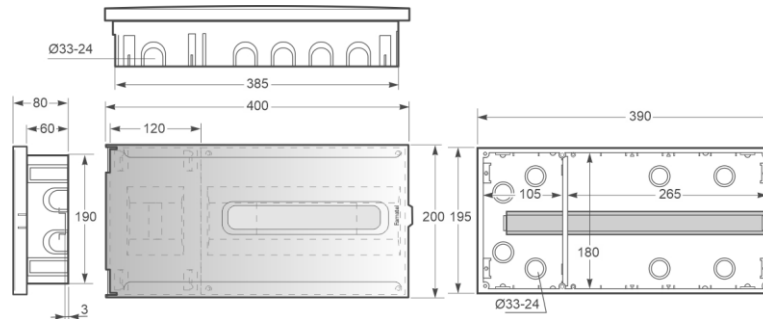

Dimensiones externas
External dimensions (mm)

Alto <i>Height</i>	195mm
Ancho <i>Wide</i>	400mm
Profundidad <i>Depth</i>	80mm

Dimensiones hueco
Hole dimensions (mm)

Alto <i>Height</i>	190mm
Ancho <i>Wide</i>	385mm
Profundidad <i>Depth</i>	60mm

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 Unidad / Minimun order: 1 Single Product

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (kg) Weight (kg)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
Caja Individual / Product Box	1	0,772	205x400x80	8429760218418
Estuche cartón / Inner Box	N/A	N/A	N/A	N/A
Caja cartón/ Master Box	18	20,096	600x400x600	8429760238416

Código arancelario / HS Code: 85381000