


ATLAS

D eco K UNIT

Grupo térmico de hierro fundido a gasóleo para calefacción y ACS con acumulador

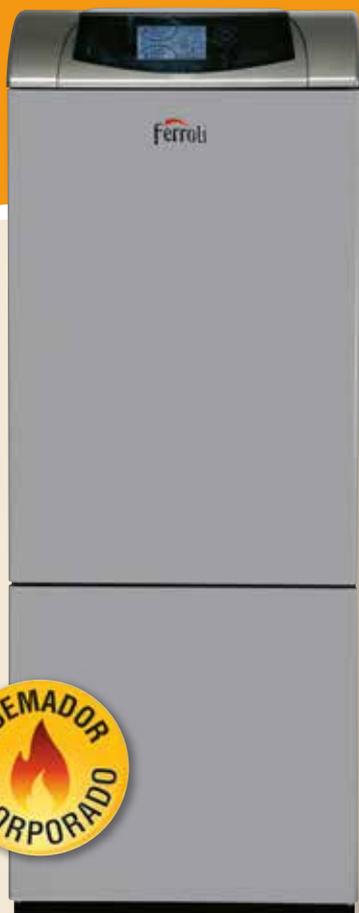

**Gran producción de A.C.S.:
Hasta 250 l/10 min (ΔT 30°C)**



LOW NOx

- **Alta eficiencia energética**
- **Panel digital: mayor precisión y confort**
- **Funcionamiento silencioso**

ATLAS D eco K UNIT

Grupo térmico de hierro fundido a gasóleo para calefacción y ACS con acumulador


OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 25 kW y 37 kW.
- Incorpora acumulador vitrificado de 100 l o 130 l.
- Vaso de expansión y válvula de seguridad para calefacción.
- Dos circuladores: uno para calefacción y otro para A.C.S.


PANEL DE MANDOS DIGITAL

Incorpora panel de mandos con display digital con información sobre:

- Presión del circuito
- Tª de calefacción y A.C.S
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc

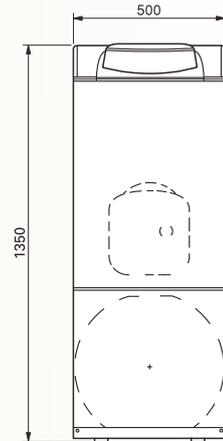

Acum. 100 litros: 750
Acum. 130 litros: 950

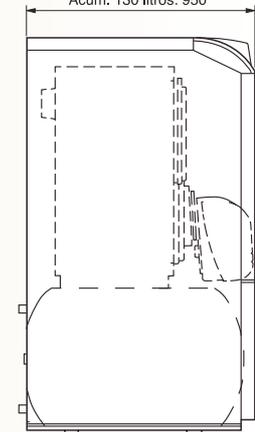

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Kit vaso de expansión A.C.S.+llave de llenado: C50016760
- Posibilidad de convertir en modo CÁMARA ESTANCA mediante el Kit cámara estanca ATLAS D Unit: código kit C50016770

DATOS TÉCNICOS ATLAS D eco K UNIT

CARACTERÍSTICAS		30 K 100	42 K 100
Potencia nominal útil	(kW)	25	37
	(kcal/h)	21.500	31.820
Rendimiento útil (sobre P.C.I.)	100% Pot. Máx %	93,93	93,99
	30% Pot. Máx %	98,19	97,45
Clasificación energética	Calefacción Escala G - A++	B	B
	A.C.S. Escala G - A	B / XL	B / XXL
Producción A.C.S. con ΔT 30°C	litros/10 min.	195	250
	litros/hora	750	850
Acumulador vitrificado	litros	100	130
Diámetro salida de gases	mm	130	130
Código modelo no estanca		OLHU3YWA	OLHU4YWA

CAL177/18

Síguenos en



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Ferroli

MÁS INFORMACIÓN : www.ferroli.com - Tfno.: 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es