


68902 45 CAÑO TUBO FREGADERA MURAL S/A 250 mm **68902 45 SINK PIPE SPOUT 250 mm**

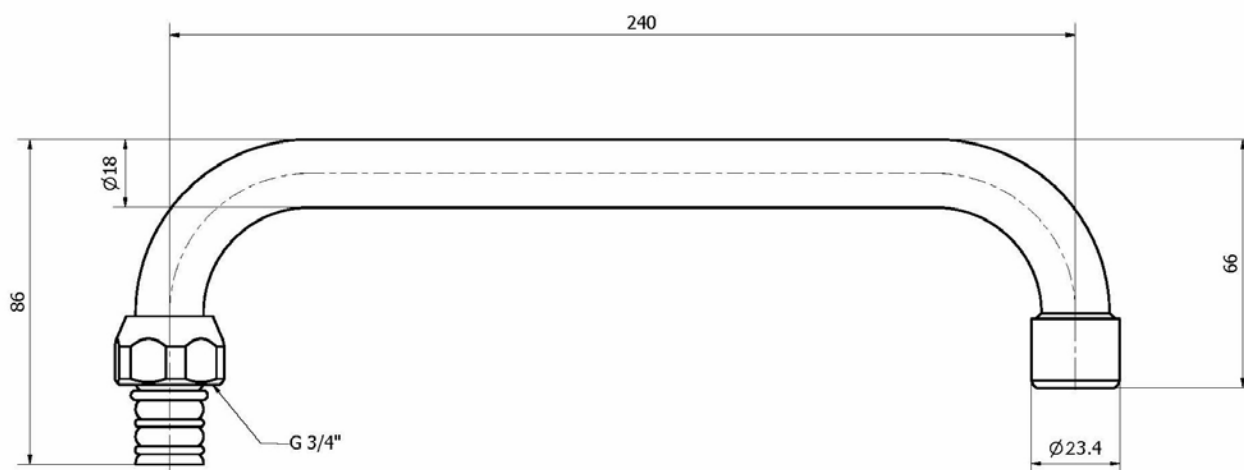

Características

- 1) Caño y tuerca realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Cromado según EN 248.
- 3) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 4) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 5) Presión máxima uso: 10 bar.
- 6) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 7) Presión recomendada: 1-5 bar.

Features

- 1) Body and nut made in brass according to UNE-EN 1982.
- 2) Chrome plated according to EN 248.
- 3) Maximum use temperature: 85 °C.
- 4) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 5) Maximum use pressure: 10 bar.
- 6) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 7) Recommended pressure: 1-5 bar.