




The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black, elegant and classy. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

|                                          |                                    |                                                     |                               |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categoría                                | Pulsador                           | Tecla                                               | Con lente neutra reemplazable |
| Símbolo                                  | -                                  | Color                                               | Negro                         |
| Descripción                              | 1P NA - 10 A luminoso              | Tensión                                             | 250 V ac                      |
| Unidad de señalización                   | LED 12/24Vac/dc (0,4W) white color | Norma de referencia                                 | EN 60669-1                    |
| Resistencia a la tensión de prueba       | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto    | Resistencia de aislamiento                          | > 5 MOhm                      |
| Regleta de cableado                      | De tornillo                        | Base de funcionamiento prolongado (n° de maniobras) | 40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6  |
| Termopresión con bola                    | 125 °C                             | Prueba del hilo incandescente                       | 850 °C                        |
| Retención del borne en tracción al cable | > 50 N                             | Capacidad de apriete cable flexible (mm²)           | min. 0,75 - max. 2x4          |
| Capacidad de apriete cable rígido (mm²)  | min. 0,5 - max. 2x2,5              | N. módulos System                                   | 1                             |
| Material                                 | Tecnopolímero                      | Código Electrocod                                   | 0130                          |

### DIMENSIONAL

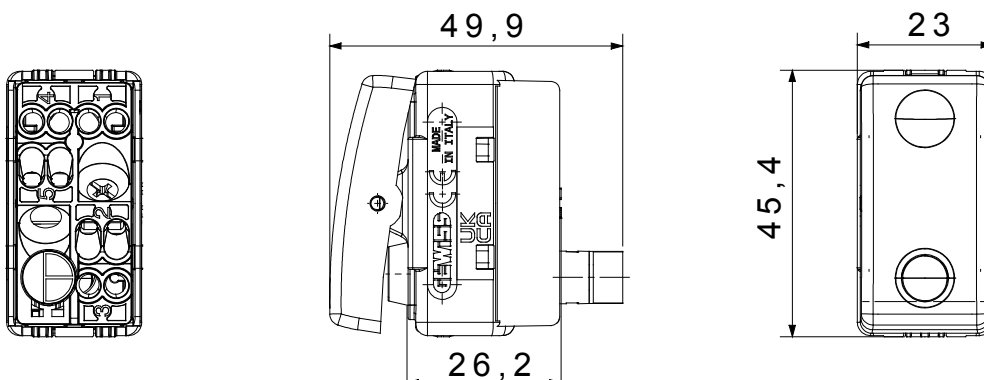

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

