




Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

|                                |                                      |                               |                          |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Color                          | Gris RAL 7035                        | Grado de protección           | -                        |
| Material                       | Polímero anti choques                | Fijación                      | Acoplamiento para postes |
| Para tubo Ø externo (mm)       | 40                                   | Prueba del hilo incandescente | 750 °C                   |
| Distancia pared- eje tubo (mm) | 32                                   | Temperatura de empleo         | -5 +60 °C                |
| Tipo de material               | Libre de halógenos según EN 60754-2  | Código Electrocod             | 21221                    |
| Norma                          | EN 61386-1 (en lo que pueda aplicar) |                               |                          |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |                      | Bases        |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV             |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos             | Concentrados | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |                      |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente   | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistencia limitada |

### DIMENSIONAL

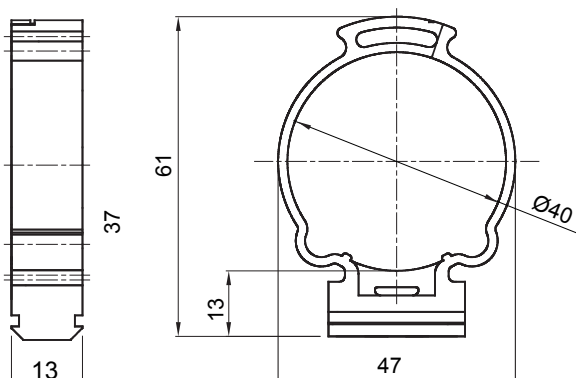

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

GWT



HF

Libre de halógenos según EN 60754-2

### MARCAS/APROBACIONES

