





Gama de clavijas y bases fijas de uso industrial, que cumple con los requerimientos unificados a nivel internacional (IEC 60309) de prestaciones y dimensiones, y prescritos por la norma europea (EN 60309). Las bases de corriente y clavijas con corriente nominal de 63 y 125A están equipadas con un contacto piloto adicional (CP) para crear un interbloqueo eléctrico. La gama se completa con clavijas fijas a 90° y bases fijas a 10° y 90°. Los manguitos y pasadores se obtienen de la barra de latón sólido, tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %), terminales antiaflojamiento con tornillos imperdibles y abrazadera de cable incorporada con prensacables antiabrazión.

|                                   |                                                   |                                |                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Color                             | Amarillo                                          | Corriente nominal (A)          | 16                                               |
| Grado de protección               | IP44                                              | Nº polos                       | 3P+N+T                                           |
| Resistencia a impactos            | IK08                                              | Referencia h                   | 4                                                |
| Tensión nominal                   | 100-130 V                                         | Dimensiones brida (mm)         | 85x75                                            |
| Tipología                         | Clavija fija de empotrar                          | Frecuencia                     | 50/60 Hz                                         |
| Capacidad de apriete del terminal | 1-2.5mm² cable flexible - 1.5-4mm² cable rígido   | Temperatura de uso             | -25 +55 °C                                       |
| Tipo de cableado                  | De tornillo                                       | Código Electrocod              | 2230                                             |
| Test del hilo incandescente       | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) | Numero total de maniobras      | > 5000                                           |
| Sobrecarga admisible              | 22 A                                              | Poder de interrupción a 1,1 Un | 20 A                                             |
| Resistencia de aislamiento        | > 10 MΩ                                           | Termopresión con bola          | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas) |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL

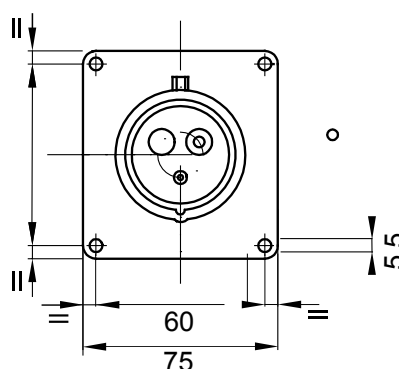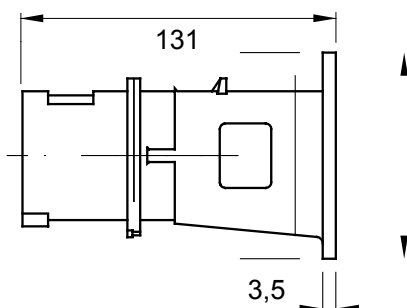

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP44


IK

IK08



GWT

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)



### MARCAS/APROBACIONES

