




La serie 74 PS es un sistema de botones, selectores y señalizadores de diámetro 22 mm con grado de protección IP66, que permite crear una interfaz real entre el hombre y la máquina y, al mismo tiempo, controlar el estado de funcionamiento de los accionamientos y equipos, garantizando altos estándares de seguridad. Finalmente, 6 tipos de contenedores vacíos de 1 a 12 módulos o contenedores ya completos con botones y contactos están disponibles en la gama.

| Versión                   | Panel                | Funciones                 | Con retención         |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Luminoso                  | No                   | Material                  | Aislante              |
| Tipología                 | Para emergencia      | Corriente nominal (A)     | 10                    |
| Interruptor               | Pulsador de seta     | Grado de protección       | IP66                  |
| Resistencia a impactos    | 100 m/s <sup>2</sup> | Carga máxima a la rotura  | 1000 m/s <sup>2</sup> |
| Temperatura ambiente      | -25 +55 °C           | Corriente en AC15 (230 V) | 3 A                   |
| Corriente en DC13 (230 V) | 0,55 A               | Espesor del panel         | 0,8 ÷ 6 mm            |

### DIMENSIONAL

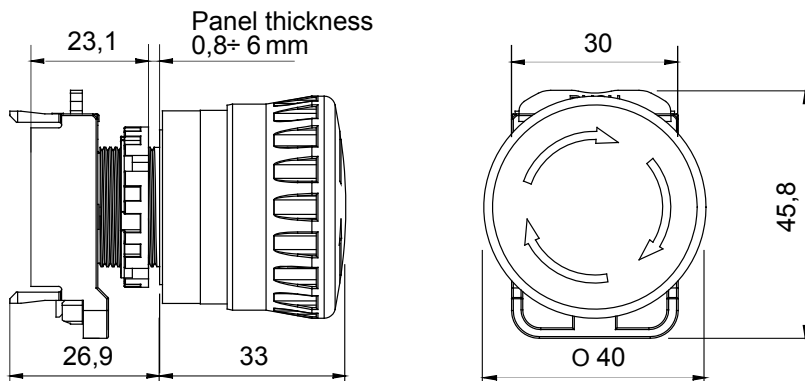

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

**IK**

IP66

100 m/s<sup>2</sup>

### MARCAS/APROBACIONES

