

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR RECTA IP44 3P+N+T 380V 16A 6H

Referencia:

**03113**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Clavija empotrar recta baja tensión IP44
<b>Intensidad (A):</b>	16A
<b>Polos:</b>	3P+N+T
<b>Tension (V):</b>	200/346 - 240/415 V
<b>Frecuencia (Hz):</b>	-
<b>Código hora:</b>	6
<b>Color:</b>	Rojo
<b>Peso (kg):</b>	0,012
<b>Dimensiones:</b>	
<b>Materiales:</b>	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
<b>Unidades de embalaje:</b>	10

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP44
<b>Notas grado de protección:</b>	
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK08
<b>Resistencia al hilo incandescente:</b>	960 °C
<b>Presión de bola:</b>	125 °C
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +40 °C

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 60309-1-2
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044031132
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.36.69.90
<b>ETIM 8.0:</b>	EC001319

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR RECTA IP44 3P+N+T 380V 16A 6H

Referencia: 03113

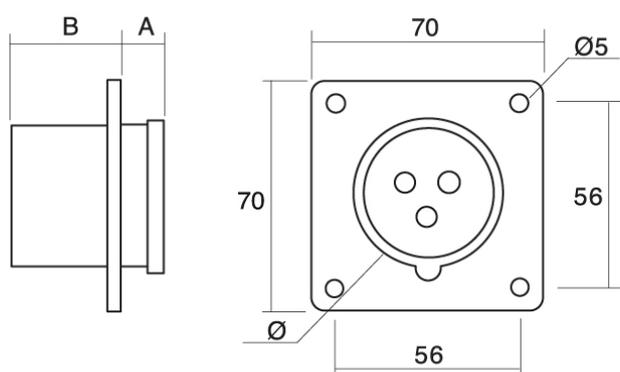

### Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones		
		A	B	Ø
16A	2P+T	21	42	43
	3P+T	21	42	45
	3P+N+T	20	42	55
32A	2P+T	21	51	55
	3P+T	21	51	55
	3P+N+T	21	51	55

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje