

# LIGHT COMPLET

## CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN CON TOMAS DE CORRIENTE

Descripción: CAJA ESTANCA EL231 CON LATERALES LISOS Y BASES MONTADAS

Referencia:

**42054**

### Características:

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:                           | Caja estanca de derivación con bases montadas y cableadas. Tapa opaca y laterales lisos |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):     | 185x246x157 mm                                                                          |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | -                                                                                       |
| Nº Módulos:                                 | -                                                                                       |
| Instalación:                                | Superficie                                                                              |
| Color:                                      | RAL 7035                                                                                |
| Tipo de ventana:                            | Opaca                                                                                   |
| Peso (kg):                                  | 1,28                                                                                    |
| Entrada cables:                             | -                                                                                       |
| Componentes:                                | 2 bases IP44 3P+N+T 16A - 2 bases tipo Schuko IP54 2P+TT 16A                            |
| Materiales:                                 | Materiales plásticos libres de halógenos. Base: PS antichoque                           |
| Material de la tapa-ventana-puerta:         | PS antichoque                                                                           |

### Datos técnicos:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:               | IP44                  |
| Resistencia al impacto:            | IK07                  |
| Resistencia al hilo incandescente: | 650 °C                |
| Presión de bola:                   | 70 °C                 |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C       |
| Tensión máxima de empleo:          | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Intensidad máxima admisible:       |                       |
| Doble aislamiento:                 | Clase II              |

### Certificados y normas:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU      |
| Normas:                 | UNE-EN 60670-22 |
| Certificados:           |                 |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044420547 |
| Cod. Arancelario: | 85.37.10.98   |
| ETIM 8.0:         | EC000379      |

# LIGHT COMPLET


## CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN CON TOMAS DE CORRIENTE

Descripción: CAJA ESTANCA EL231 CON LATERALES LISOS Y BASES MONTADAS

Referencia: 42054

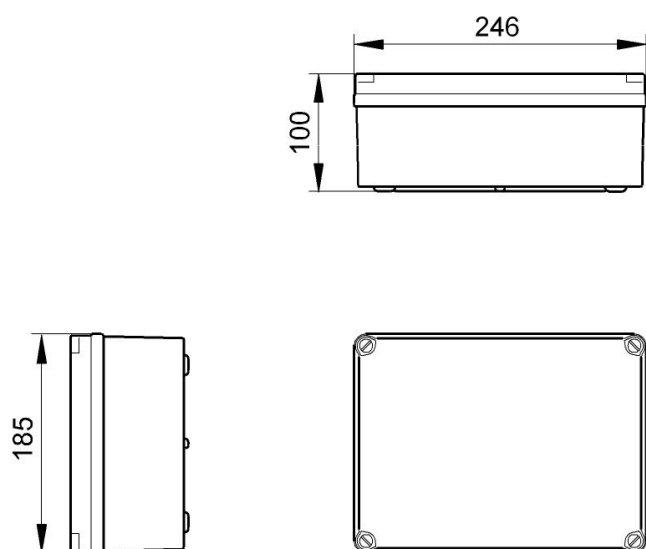

EL231

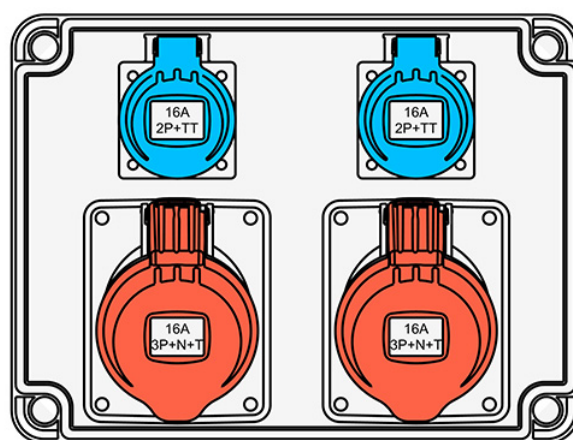

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

185x246x157 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje.

Unidades de embalaje: 1

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.