

STAR PRETROQUELADA

COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

Descripción: COFRET IP65 1x12 + 1x12 (24) MOD. SUP. PRETROQ. BARRAS N&T

Referencia:

PCSN24PT/RR

Características:

Tipo de producto:	Cofret para tomas de corriente IP65 con tapas pretroqueladas y barras de neutro y tierra
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	688x310x147 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	2x12 (24) rail DIN
Instalación:	Superficie
Color:	RAL 7035
Tipo de ventana:	Transparente
Peso (kg):	3,95
Entrada cables:	Sup.: 6xM20 - 2xM25 - 2xM32 - 1xM40. Inf.: 4xM20 - 2xM25 - 2xM32 - 1xM40. Oblongo Tras.: 4xOB 25/32/25
Componentes:	Tapas: 6 Lisas - 2 para bases 16A/Schuko IP67 - 2 para bases Schuko IP44/IP54. Sección cable N&T: 8x(2,5-6 mm ²)+8x(4-10 mm ²)+1x(10-25 mm ²)+1x(16-35 mm ²)
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Marco y base: ABS. Recomendado para uso en exteriores: protección UV según norma ISO 4892-2, Método A: 500h.
Material de la tapa-ventana-puerta:	PC fumé, con protección UV

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	650 °C
Presión de bola:	70 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Intensidad máxima admisible:	125A
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044243795
Cod. Arancelario:	85.38.10.00

ETIM 8.0:


EC000379

STAR PRETROQUELADA

COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

Descripción: COFRET IP65 1x12 + 1x12 (24) MOD. SUP. PRETROQ. BARRAS N&T

Referencia: PCSN24PT/RR

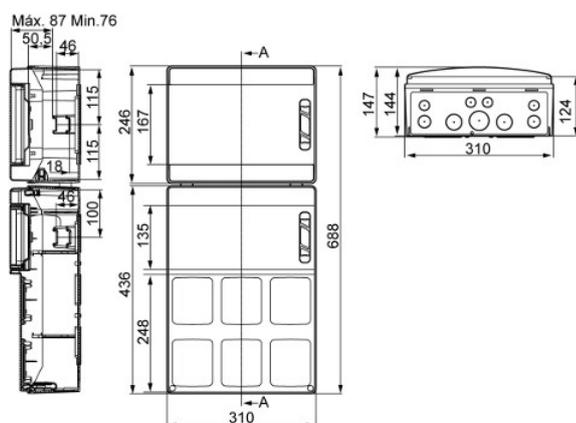

Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/PCSN24PTRR.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/PCSN24PTRR.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/PCSN24PTRR.stp>

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

688x310x147 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 1

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, emplazamientos navales, piscinas, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.