

DE Technische Daten

Versorgungsspannung:	A1 - A2: 12V bis 230V AC/DC
Toleranz:	-10% +10%
Frequenz:	50/60 Hz
Wirkleistungsaufnahme:	1,4W
Steuerspannung:	gleich Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme:	230V AC/DC = 1,4W, 12V AC/DC = 0,5W
Zeitbereich:	0,1 Sekunden bis 100 Stunden
Wiederholgenauigkeit:	±0,2%
Einstellgenauigkeit:	±5% bei 25° C
Wiederbereitschaftszeit:	max 100ms

Überbrückungszeit bei Spannungsunterbrechung:	200ms
Schaltleistung:	8A (4) 250~V
	Glühlampen: 2A 250~V
Elektrische Lebensdauer:	10 ⁵ Schaltspiele bei 2000W cos φ = 1
Mechanische Lebensdauer:	10 ⁷ Schaltspiele
Steuerleitungslänge:	max 20m
Umgebungstemperatur:	-20° C ... +55° C
Lagertemperatur:	-30° C ... +70° C
Anschlußquerschnitt:	eindrähtig 1...4mm ² , mehrdrähtig 1,5...2,5mm ²
IP	20

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektrofachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau bzw. Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Ausschließlich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

Das Gerät darf bei einer Netzspannungsversorgung keine Schutzkleinspannung schalten und bei einer Schutzkleinspannungsversorgung keine Netzspannung schalten.

Auch wenn das Zeitrelais zwischen wärmeabgebenden Geräten installiert wird, darf die Umgebungstemperatur des Zeitrelais +55° C nicht überschreiten. Gegebenenfalls muss ein entsprechender Abstand zu benachbarten Geräten vorgesehen werden.

FR Caractéristiques

Tension d'alimentation:	A1 - A2: 12V à 230V AC/DC
Tolérance:	- 10 % + 10%
Féquence:	50/60 Hz
Puissance absorbée	1,4W
Tension de commande:	comme tension d'alimentation
Puissance absorbée:	230V AC/DC = 1,4W, 12V AC/DC = 0,5W
Plage de temporisation:	0,1 seconde à 100 heures
Précision de répétition:	± 0,2%
Précision de réglage:	± 5% à 25° C
Temps de récupération:	max. 100 ms

Immunité aux coupures brèves de tension:	200 ms
Capacité de rupture:	8A (4) 250~V
	Ampoules: 2A 250~V
Durée de vie électrique:	10 ⁵ hystérésis à 2000W cos φ = 1 é
Durée de vie mécanique:	10 ⁷ hystérésis
Longueur de ligne pilote:	max. 20 m
Température ambiante:	- 20° C... + 55° C
Température de stockage:	- 30° C... + 70° C
Section de raccord:	unifilaire 1... 4 mm ² , multifilaire 1,5... 2,5 mm ²
IP	20

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

L'appareil ne doit pas commuter de basse tension de protection lors d'un approvisionnement en tension de secteur et ne doit pas commuter de tension de secteur lors d'un approvisionnement en basse tension de protection.

Même lorsque le relais temporisé est installé entre des appareils diffusant de la chaleur, la température ambiante du relais ne doit pas dépasser +55° C. Le cas échéant, il faut prévoir un écart en conséquence par rapport aux appareils voisins.

GB Characteristics

Distribution voltage:	A1 - A2: 12V up to 230V AC/DC
Tolerance:	- 10 % + 10%
Frequency:	50/60 Hz
Effective power consumption:	1,4W
Control voltage:	equal to distribution voltage
Power draw:	230V AC/DC = 1,4W, 12V AC/DC = 0,5W
Time domain:	0,1 seconds up to 100 hours
Repeating accuracy:	± 0,2%
Setting accuracy:	± 5% at 25° C
Delay time:	max. 100 ms

Bridging time in case of voltage cutoff:	200 ms
Breaking capacity:	8A (4) 250~V
	Bulbs: 2A 250~V
Electrical lifetime:	10 ⁵ hysteresis at 2000W cos φ = 1
Mechanical lifetime:	10 ⁷ hysteresis
length of trip line:	max. 20 m
Ambient temperature:	- 20° C... + 55° C
Storing temperature:	- 30° C... + 70° C
Cross section for connection:	single-wire 1... 4 mm ² , multiwire 1,5... 2,5 mm ²
IP	20

This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

In case the time switch is connected to the mains supply, the connection to protective low voltage is not allowed and vice versa, i. e. in case the time switch is connected to protective low voltage, the connection to the mains supply is not allowed.

The ambient temperature of the time-delay relay must not exceed +55° C, even if the relay is installed between devices that emit heat. A suitable distance should be maintained from nearby devices if necessary.

(NL) Technische gegevens

Voedingsspanning:	A1-A2; 12V tot 230V AC/DC
Tolerantie:	-10% +10%
Frequentie:	50/60 Hz
Opgenomen vermogen:	1,4W
Stuurspanning:	gelijk aan voedingsspanning
Vermogensafgifte:	230V AC/DC = 1,4W; 12V AC/DC = 0,5W
Tijdsbereik:	0,1 seconden tot 100 uren
Herhalingsnauwkeurigheid:	± 0,2%
Instelnauwkeurigheid:	± 5% bij 25° C
Hersteltijd:	max. 100 ms

Overbruggingstijd bij spanningsonderbreking:	200 ms
Afschakelvermogen:	8A (4) 250V~ gloeilampen: 2A 250V~
Elektrische levensduur:	10 ⁵ periodetijden bij 2000W cos φ = 1
Mechanische levensduur:	10 ⁷ periodetijden
Lengte van de besturingsleiding:	max. 20m
Omgevingstemperatuur:	- 20° C... + 55° C
Opslagtemperatuur:	-30° C ... +70° C
Aansluitprofiel:	eendradig 1 ... 4mm ² ; meerdradig 1,5 ... 2,5mm ²
IP	20

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

Het apparaat mag bij een voeding via netspanning geen lage veiligheidsspanning schakelen en bij een voeding met lage veiligheidsspanning geen netspanning schakelen.

De omgevingstemperatuur van het tijdrelais mag een waarde van +55 °C niet overschrijden, zelfs als het tijdrelais tussen apparaten geïnstalleerd wordt die warmte afgeven. Indien nodig moet een dienovereenkomstige afstand ten opzichte van aangrenzende apparaten worden ingepland.

(ES) Ficha técnica

Tensión de alimentación:	A1 – A2: 12 V hasta 230 V CA / CC
Tolerancia:	-10% + 10%
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Consumo de potencia efectiva:	1,4W
Tensión de mando:	igual a la tensión de alimentación
Consumo de potencia:	230 V CA / CC = 1,4 W, 12 V CA / CC = 0,5 W
Márgen de tiempo ajustable:	0,1 segundos hasta 100 horas
Precisión de repetición:	± 0,2%
Precisión de ajuste:	± 5% a 25° C
Espera hasta nueva conexión:	máximo 100 ms

Tiempo de reacción después de un corte del suministro eléctrico:	200 ms
Potencia de conexión de los contactos:	8 A (4) 250V~
Lámparas incandescentes:	2 A 250V~
Vida útil eléctrica:	10 ⁵ conexiones a 2000 W, cos φ = 1
Vida útil mecánica:	10 ⁷ conexiones
Alambre piloto:	máx. 20 m
Temperatura ambiental:	- 20° C... + 55° C
Temperatura de almacenado:	- 30° C ... + 70° C
Sección de los cables:	un hilo 1 ... 4 mm ² ; varios hilos 1,5 ... 2,5 mm ²
IP	20

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.

Cuando el aparato está alimentado por la tensión de la red, no deberá conectar o desconectar una baja tensión de protección y cuando el aparato se alimenta con una baja tensión de protección no deberá conectar o desconectar la tensión de la red.

La temperatura ambiente del relé temporizador no debe exceder los +55 °C tampoco en el caso de que esté instalado entre aparatos que emiten calor. Si fuera necesario hay que prever una distancia correspondiente con respecto a los aparatos vecinos.

La temperatura ambiente del relé temporizador no debe exceder los +55 °C tampoco en el caso de que esté instalado entre aparatos que emiten calor. Si fuera necesario hay que prever una distancia correspondiente con respecto a los aparatos vecinos.


(FI) Tekniset tiedot

Syöttöjännite:	A1 - A2: 12V :sta 230V AC/DC:een
Toleranssi:	- 10% + 10%
Tehonkulutus:	1,4W
Frekvenssi:	50/60 Hz
Ohjausjännite:	sama kuin syöttöjännite
Tehonotto:	230V AC/DC = 1,4W, 12V AC/DC = 0,5W
Aikajakso:	0,1 sekunnista 100:aan tuntiin
Toistotarkkuus:	±0,2%
Säätötarkkuus:	±5% 25° C:ssa
Asettumisaika:	max 100ms

Ohitus aika jännitteenkatkoksessa:	200ms
Kytentäteho:	8A (4) 250V~ Hehkulamput: 2A 250V~
Hyötyikä:	10 ⁵ toimintajaksot 2000 W cos φ = 1
Mekaaninen käyttöikä:	10 ⁷ toimintajaksot
Ohjausjohtolinjan pituus:	max. 20m
Ympäristönlämpötila:	- 20° C... + 55° C
Säilytyslämpötila:	-30° C ... +70° C
Liitoksen poikkileikkaus:	yksijohtiminen 1 ... 4mm ² monijohtiminen 1,5...2,5 mm ²
IP	20


Vain sähköalan ammattilainen saa asentaa tämän tuotteen, sillä muutoin voi syntyä tulipalon tai sähköiskun vaara. Ennen kuin asennat tuotteen, lue käyttöohje, noudata tuotekohtaista asennuspaikkaa ja käytä vain alkuperäisiä lisätarvikkeita. Vain erityiskoulutuksen saaneet Legrandin työntekijät saavat avata ja korjata Legrandin tuotteita. Jos tuote avataan tai korjataan asiattomasti, kaikki vastuu-, korvaus- ja taku-uvaatimukset raukeavat. Laite ei saa kytkeä verkkojännitesyötössä suojaajien jännitettä eikä suojaajien jännitesyötössä verkkojännitettä. Aikareleen ympäristön lämpötila ei saa ylittää +55 °C, vaikka se olisikin asennettu lämpöä säteilevien laitteiden väliin. Tarvittaessa välimatkaa viereisiin laitteisiin on suurennettava.

- DE** Anschluß
FR Raccordement
GB Connection
NL Aansluitschema
ES Conexión
FI Liitännät

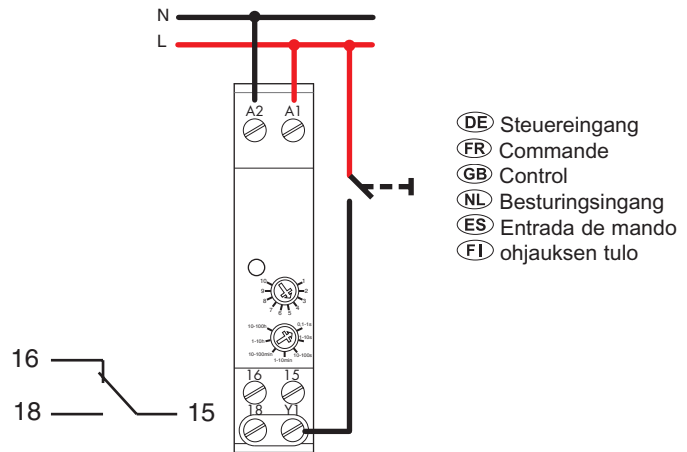

15
 18

- DE** Leuchte
 (Ein: wenn Kontakt 15-18 geschlossen)
FR Lampe
 (marche: quand le contact 15-18 est fermé)
GB Indicator light
 (On: in case of contact 15-18 being closed)
NL Lampje
 (Aan: indien contact 15-18 gesloten)
ES Lamparilla
 (Se enciende cuando el contacto 15 - 18 está cerrado)
FI lamppu
 (päällä: kun kontakti 15-18 suljettu)

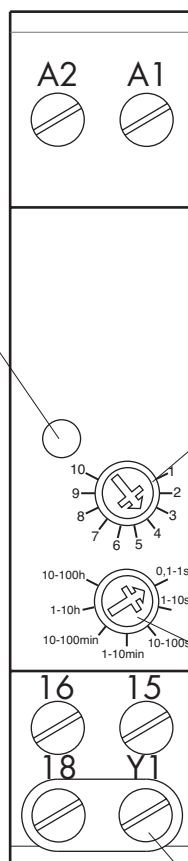

- DE** Einstellen der Verzögerungszeit
FR Réglage du temps de retard
GB Adjustment of delay time
NL Afstellen van de vertraagtijd
ES Ajuste del tiempo de retardo
FI viiveajan säätö

- DE** Einstellen des Zeitbereichs
FR Réglage de la plage de temporisation
GB Adjustment of time domain
NL Afstellen van het tijdbereik
ES Ajuste del margen de tiempo
FI aikajakson säätö

- DE** Steuereingang
FR Commande
GB Control
NL Besturingsingang
ES Entrada de mando
FI ohjauksen tulo

DE Funktion

Mit dem Anlegen der Steuerspannung wechselt der Kontakt von der Ausgangsstellung (Kontakt 15/16) in die Wirkstellung (Kontakt 15/18) und der Ablauf der Wischzeit wird gestartet. Nach Ablauf der gewählten Wischzeit fällt der Kontakt wieder in die Ausgangsstellung zurück. Wird während der ablaufenden Wischzeit die Steuerspannung unterbrochen, so fällt der Kontakt sofort in die Ausgangsstellung zurück. Vor einer Wiederholung des Vorgangs muß die Steuerspannung unterbrochen werden. Diese Funktion begrenzt ein Schaltsignal auf eine maximale Länge.

FR Fonctionnement

Par la mise en tension de commande le contact change de la position de départ (contact 15/16) à la position de travail (contact 15/18) et le déroulement de la temporisation débute. Après le déroulement de la temporisation choisie le contact retombe à la position de départ. Si la tension de commande est interrompue pendant le déroulement de la temporisation le contact retombe tout de suite dans la position de départ. Avant la répétition du mécanisme la tension de commande doit être interrompue. Cette fonction limite un signal de commutation sur une longueur maximale.

GB Operation

When the control voltage is applied, the contact changes from neutral position (contact 15/16) to operated condition (contact 15/18) and the course of the impuls time is started. After the selected impuls time has run out the contact returns to neutral position. If the control voltage is interrupted during the course of the impuls time the contact immediately returns to neutral position. Before the procedure is repeated the control voltage has to be interrupted. This function allows control of a switching signal to a maximum length.

NL Functie


Met het inschakelen van de stuurspanning gaat het contact van de uitgangspositie (contact 15/16) over naar de werkingspositie (contact 15/18) en de wistijd wordt gestart. Na afloop van de gekozen wistijd valt het contact weer terug in de uitgangspositie. Indien tijdens de aan de gang zijnde wistijd de stuurspanning wordt onderbroken, valt het contact onmiddellijk terug in de uitgangspositie. Voor het herhalen van deze procedure moet de stuurspanning worden onderbroken. Deze functie begrenst een schakelsignaal tot een maximale lengte.

ES Funcionamiento

Al conectar la tensión de control el contacto pasa de la posición inicial (contacto 15/16) a la posición de funcionamiento (contacto 15/18) y se inicia la ejecución del tiempo de limpieza. Transcurrido el tiempo de limpieza elegido el contacto vuelve a situarse en la posición inicial. Si durante el proceso del tiempo de limpieza se interrumpe la tensión de control, el contacto se sitúa inmediatamente en la posición inicial. Antes de repetir el proceso la tensión de control debe ser interrumpida. Esta función limita a una señal de conmutación a una longitud máxima.

FI Toiminta

Laitettaessa ohjausjännite päälle vaihtaa kontakti alkutilasta (kontakti 15/16) lopputilaan kontakti (15/18) ja pyyhkimisajan lasku käynnistyy. Valitun pyyhkimisajan kuluttua loppuun palautuu kontakti jälleen alkutilaan. Jos ohjausjännite katkaistaan pyyhkimisajan ollessa päällä, niin kontakti palautuu heti takaisin alkutilaan. Ennen vaiheen toistamista on ohjausjännite katkaistava. Tämä toiminto rajoittaa kytkeänsignaalin maksimipituuteen.

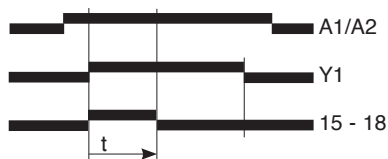

DE Einstellung der Verzögerungszeit

Die Position des Verzögerungswahlschalters ① multipliziert mit der Potentiometereinstellung ② = Verzögerungszeit T.
Beispiel: 1- 10 Sekunden x 4 = 4 Sekunden

FR Réglage du temps de retard

La position du commutateur de sélection de retard ① multiplié par le réglage du potentiomètre ② = temps de retard T.
Exemple: 1 – 10 secondes x 4 = 4 secondes

GB Adjustment of delay time

The position of the delay selector switch ① multiplied by the potentiometer adjustment ② = delay time T.
Example: 1 – 10 seconds x 4 = 4 seconds

NL Afstelling van de vertragingstijd

De positie van de keuzeschakelaar met vertraagde werking ① vermenigvuldigd met de afstelling van de potentiometer ② = vertragingstijd T.
Voorbeeld: 1-10 seconden x 4 = 4 seconden.

ES Ajuste del tiempo de retardo

La posición del interruptor de selección del tiempo de retardo ①, multiplicada por la posición del potenciómetro ② = tiempo de retardo T.
Ejemplo: 1 – 10 segundos x 4 = 4 segundos

FI Viiveajan säätö

Viivevalintakytkimen ① asema kerrotaan potentiometrin säädöllä ② = viiveaika T.
Esimerkki: 1-10 sekuntia x 4 = 4 sekuntia

