

# Martillo ligero LXT®



## DHR281Z

Tensión LXT:

Tensión nominal de la batería: 2 x 18V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 980min<sup>-1</sup>

Impactos por minuto (IPM): 0 - 5000min<sup>-1</sup>

Máx. Diámetro de perforación en madera: 32mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón: 28mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13mm

Diámetro óptimo de perforación en hormigón: 10 - 18mm

Energía de impacto: 2,9J

Diámetro de perforación con broca TCT: 54mm

Adaptado para brocas SDS-PLUS:

Freno eléctrico:

Nivel de potencia sonora (L<sub>WA</sub>): 104dB(A)

Nivel de presión sonora (L<sub>pA</sub>): 93dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3dB(A)


Nivel de vibración (3 ejes), taladrado de impacto: 13,3m/s<sup>2</sup>

Vibración: Cincelado: 9,3m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 2,4m/s<sup>2</sup>

Peso de la herramienta con batería: 4,0 - 4,9kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 404 x 134 x 232mm

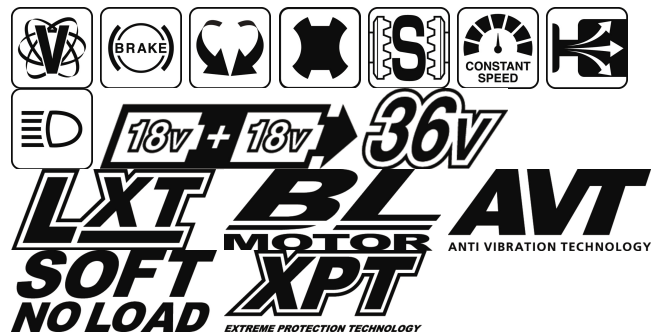

Motor sin escobillas:

---

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.