

DLS600Z

Tensión LXT:

Tensión nominal de la batería: 18V

Velocidad sin carga: 5000min⁻¹

Capacidad 90°: 46 x 92mm

Capacidad 45°: 46 x 65mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 46 / 46°

Máx. Gama de ingletes (izquierda): 52 / 52°

Diámetro de la cuchilla: 165mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20mm

Nivel de potencia sonora (L_{WA}): 97dB(A)

Nivel de presión sonora (L_{pA}): 90dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5m/s²


Clase de láser: 2M

Peso de la herramienta con batería: 6,3 - 6,6kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 340 x 400 x 440mm

Vacuum cleaner connection Ø in / out: 32/37mm

Motor sin escobillas:

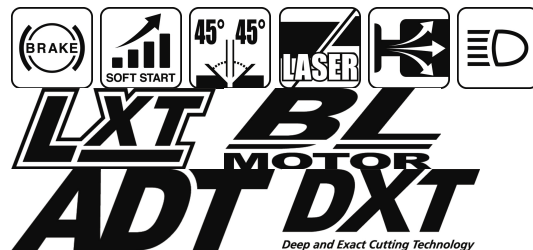

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz fluorescente incorporada ilumina el filo de corte

