


LS1019L

Capacidad 90°:	91 x 279 / 68 x 310mm
Potencia de entrada absorbida:	1510W
Velocidad sin carga:	3200min ⁻¹
Capacidad 45°:	91 x 197 / 68 x 218mm
Capacidad 45° izquierda:	58 x 279 / 42 x 310mm
Capacidad de bisel a la derecha 45°:	43 x 279 / 29 x 305mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda):	48 / 48°
Máx. Gama de ingletes (izquierda):	60 / 60°
Diámetro de la cuchilla:	260mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio):	30mm
Cable de alimentación:	2,5m
Nivel de potencia sonora (L _{WA}):	101dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA}):	91dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes):	≤ 2,5m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K):	1,5m/s ²
Clase de láser:	2M
Peso sin cable:	26,3kg
Dimensiones de producto (L x W x H):	805 x 644 x 660mm



- Excelente extracción de polvo
- Puede colocarse hasta la pared gracias a la nueva construcción
- Capacidad superior

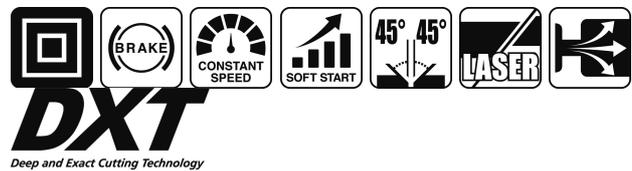