


REF. 3241 DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS BUS2

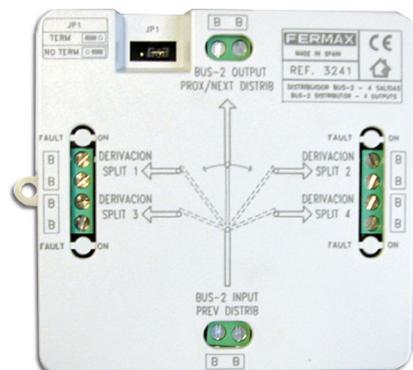

Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas.

Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada.

Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m.

El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar".

La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie.

En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor).

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada.

La comunicación es privada.

Cableado:

Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
