

Hermetic Avant

Ficha técnica


Iluminación industrial
Ref. DV60



Superficie



Dimensiones (mm):

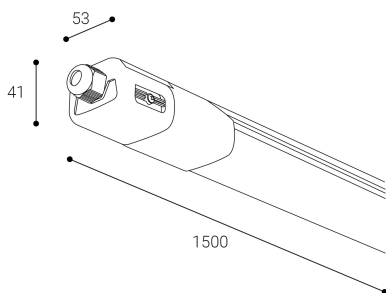

Datos fotométricos:

0.5	2.45 1.23	E(0°) E(C90) E(CD)	6538 67.8° 50.9°	6538 176 819
1.0	4.90 2.46	E(0°) E(C90) E(CD)	67.8° 67.8° 50.9°	1632 44 205
1.5	7.35 3.69	E(0°) E(C90) E(CD)	67.8° 67.8° 50.9°	725 20 91
2.0	9.80 4.92	E(0°) E(C90) E(CD)	67.8° 67.8° 50.9°	408 11 51
2.5	12.25 6.15	E(0°) E(C90) E(CD)	67.8° 67.8° 50.9°	261 7 33
3.0	14.70 7.38	E(0°) E(C90) E(CD)	67.8° 67.8° 50.9°	181 5 23

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 101.8°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 135.6°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.




Iluminación industrial: Hermetic Avant. Difusor: Policarbonato opal.
Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	7500 lm
Flujo de salida	6000 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	34.000h
Horas de vida útil L70B10 **	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	135
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	60
Potencia (W)	54
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,9
Clase	II
IP	66
IK	08
Peso (Kg)	0,615
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto

* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

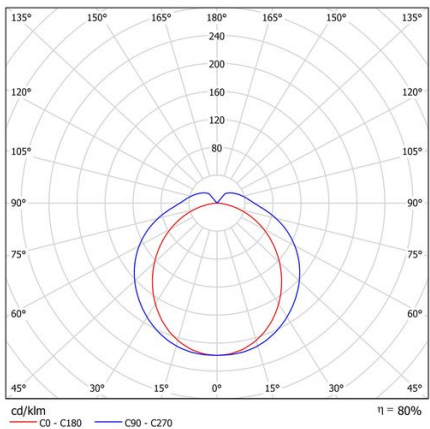

* L80B10 nos indica que a las 34.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.