


GENNIUS

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. GEAL3-100



Dimensiones (mm):

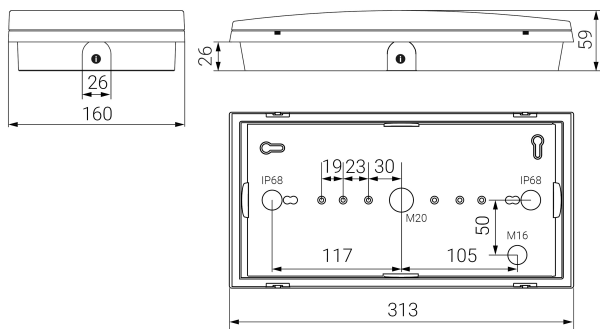

● Prensaestopa M20 (no incluido)  
Cable gland M20 (not included)




UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GENNIUS. Referencia: GEAL3-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4.8V/750mAh. IP: 68. IK: 09. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 313 x 160 x 59 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes                            | 100 lm                     |
| Temperatura de color (K)           | 5700                       |
| Fuente de Luz                      | Led                        |
| Autonomía (h)                      | 3h                         |
| Batería                            | Ni-Cd 4.8V/750mAh          |
| Potencia (W)                       | 2W                         |
| Modo de funcionamiento             | Permanente - No Permanente |
| Clase                              | II                         |
| IP                                 | 68                         |
| IK                                 | 09                         |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35                     |
| Telemandable                       | Sí                         |

Datos fotométricos:

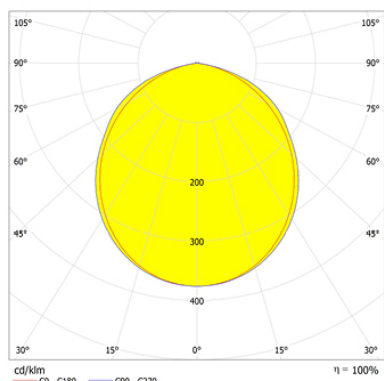

GENNIUS CRISTAL