




Dimensiones (mm):

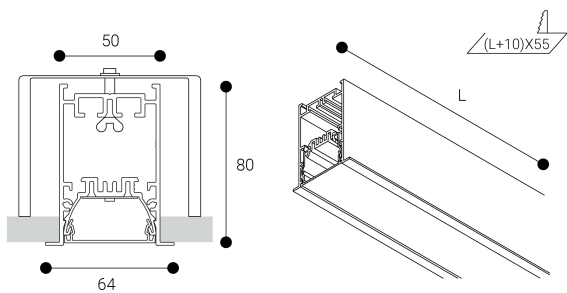

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Longitud (L): 1685 mm

Datos fotométricos:

| Separación [m] | Diámetro cónico [m] | Intensidad luminica [lx]                           |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 0.5            | 1.22<br>0.96        | E(0°) 6001<br>E(C90) 50.6° 789<br>E(CD) 43.7° 1136 |
| 1.0            | 2.43<br>1.91        | E(0°) 1500<br>E(C90) 50.6° 192<br>E(CD) 43.7° 284  |
| 1.5            | 3.65<br>2.87        | E(0°) 667<br>E(C90) 50.6° 85<br>E(CD) 43.7° 126    |
| 2.0            | 4.87<br>3.82        | E(0°) 375<br>E(C90) 50.6° 48<br>E(CD) 43.7° 71     |
| 2.5            | 6.09<br>4.78        | E(0°) 240<br>E(C90) 50.6° 31<br>E(CD) 43.7° 45     |
| 3.0            | 7.30<br>5.73        | E(0°) 167<br>E(C90) 50.6° 21<br>E(CD) 43.7° 32     |

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.


\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Estructuras para iluminación: Linnea. Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resinas epoxi-poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: policarbonato prismático antideslumbramiento. Acabado: Gris.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes nominales                  | 5580 lm          |
| Flujo de salida                    | 3409 lm          |
| Temperatura de color (K)           | 3000             |
| CRI                                | 80               |
| Horas de vida útil L80B10 *        | 60.000h          |
| Horas de vida útil L70B10 **       | 60.000h          |
| Elipses de Macadam                 | 3                |
| Ángulo de apertura                 | 87               |
| Seguridad fotobiológica            | 0                |
| Consumo (W)                        | 44,22            |
| Potencia (W)                       | 40,2             |
| Voltaje                            | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia                 | 0,95             |
| Clase                              | I                |
| UGR                                | 19               |
| IP                                 | 20-44            |
| IK                                 | 08               |
| Peso (Kg)                          | 4,35             |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a 40         |
| Eficiencia energética              | C                |

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

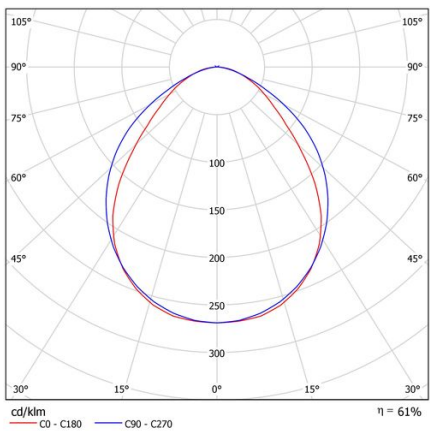

\* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

\*\* L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.