


# PANTALLA ESTANCA

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. MESFL36



Dimensiones (mm):

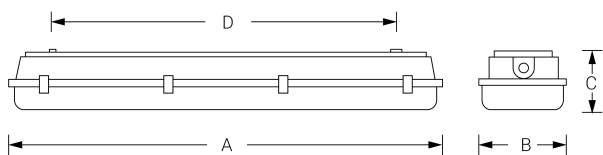

|      | A     | B   | C   | D   |
|------|-------|-----|-----|-----|
| 1x18 | 680   | 105 | 120 | 500 |
| 2x18 | 680   | 175 | 120 | 500 |
| 1x36 | 1.280 | 105 | 120 | 912 |
| 2x36 | 1.280 | 175 | 120 | 912 |
| 1x58 | 1.600 | 105 | 120 | 995 |
| 2x58 | 1.600 | 175 | 120 | 995 |



**UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: PANTALLA ESTANCA. Referencia: MESFL36, fabricado por Normalux. Lúmenes 837 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Fluorescente. Batería de: Ni-Cd 6V/4Ah. IP: 65. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 1278 x 105 x 120 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Lúmenes                            | 837 lm        |
| Temperatura de color (K)           | 4000          |
| Fuente de Luz                      | Fluorescente  |
| Autonomía (h)                      | 1h            |
| Batería                            | Ni-Cd 6V/4Ah  |
| Potencia (W)                       | 1,9W          |
| Modo de funcionamiento             | No permanente |
| Clase                              | II            |
| IP                                 | 65            |
| IK                                 | 04            |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35        |
| Telemandable                       | Sí            |

Datos fotométricos:

