

VOLUTTA EMPOTRABLE

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. VP-400L



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA EMPOTRABLE. Referencia: VP-400L, fabricado por Normalux. Lúmenes 400 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Batería 7.2V/750mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 360 x 166 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

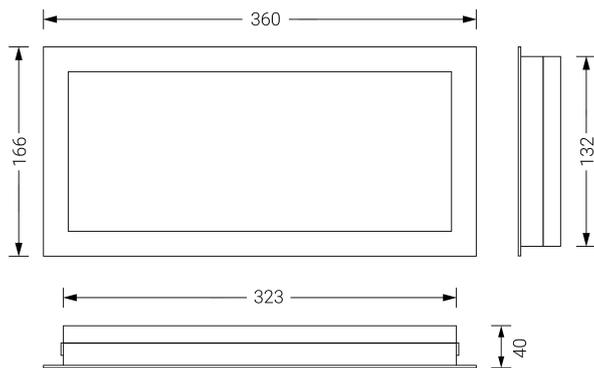

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Lúmenes | 400 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Batería 7.2V/750mAh |
| Potencia (W) | 2,2W |
| Modo de funcionamiento | No permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |

Datos fotométricos:

