



Alumbrado de Emergencia  
Ref. VSSH



Dimensiones (mm):

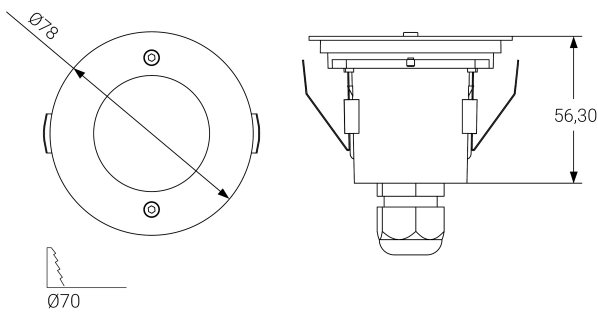

Datos fotométricos:

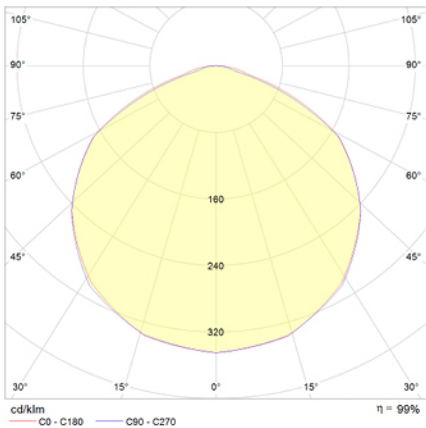

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VSSH, fabricado por Normalux. Lúmenes 450 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1.5Ah. IP: 65. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 78 x 78 x 56 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes                            | 450 lm                     |
| Temperatura de color (K)           | 5700                       |
| Fuente de Luz                      | Led                        |
| Autonomía (h)                      | 1h                         |
| Batería                            | Ni-Cd 3.6V/1.5Ah           |
| Potencia (W)                       | 5,5W                       |
| Modo de funcionamiento             | Permanente - No Permanente |
| Clase                              | II                         |
| IP                                 | 65                         |
| IK                                 | 04                         |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35                     |
| Telemandable                       | No                         |