

EXTRALINE

Ficha técnica


Alumbrado de Señalización  
Ref. XD3



**EN 60598-2.22 / EN1838**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Señalización: EXTRALINE. Referencia: XD3, fabricado por Normalux. Lúmenes 60 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 20. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-2.22 / EN1838.

Dimensiones (mm):

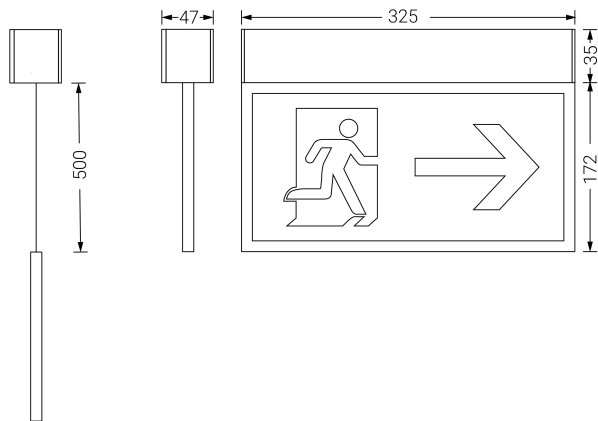

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes                                 | 60 lm                      |
| Temperatura de color (K)                | 5700                       |
| Fuente de Luz                           | Led                        |
| Autonomía (h)                           | 3h                         |
| Batería                                 | Ni-Cd 4,8V/750mAh          |
| Potencia (W)                            | 3,2W                       |
| Modo de funcionamiento                  | Permanente - No Permanente |
| Clase                                   | II                         |
| IP                                      | 20                         |
| IK                                      | 07                         |
| Temperatura de funcionamiento (°C)      | 5 a 35                     |
| Distancia máxima de visión según EN1838 | 30m                        |
| Telemandable                            | No                         |

\* Según normativa EN 1838

Datos fotométricos:

