


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LEDSTIXX 6500 K

LEDstixx® | Pequeños ayudantes

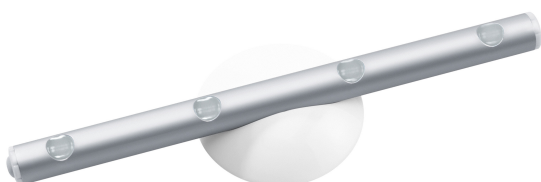

Áreas de aplicación

- Aparadores
- Arreglos florales
- Práctica superficie adhesiva u orificios perforados
- Orientación horizontal o vertical sobre paredes y objetos

Beneficios del producto

- Luminaria LED muy compacta

Características del producto

- Luminaria moderna
- Carcasa de aluminio de alta calidad



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	0,60 W
Tensión nominal	4,5 V
Frecuencia de red	0 Hz
Corriente nominal	120,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	25 lm
Eficacia luminosa	42 lm/W
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m

DIMENSIONES Y PESO

Largo	222,00 mm
Ancho	16,20 mm
Alto	22,00 mm
Peso del producto	94,00 g

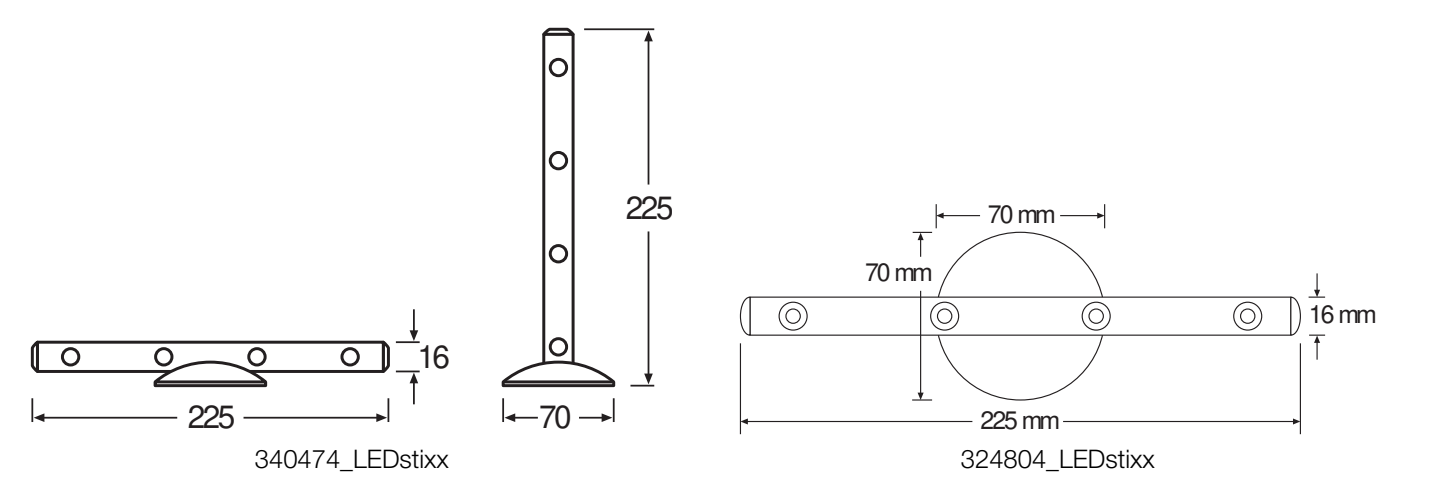

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plateado
Color de carcasa	Plateado
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+60 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+50 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	10000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

Batería

Tipo de batería	Alkaline
Tamaño de la batería	AAA
Número de pilas incluidas	3
Voltaje nominal de batería	1,5 V

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	Packaging insert	Legal Insert LUNETTA

Documentos y certificados		Document name
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Ledstixx

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075227866	Papel 1	72 mm x 72 mm x 280 mm	171.00 g	1.45 dm³
4058075227873	Embalaje de envío 6	239 mm x 164 mm x 313 mm	1297.00 g	12.27 dm³
4058075227880	Embalaje de envío 24	495 mm x 345 mm x 335 mm	6128.00 g	57.21 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.