

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Luminarias para cajones y armarios con sensor IR, recargable a través de USB

Áreas de aplicación

- Cocinas
- Donde se requiera luz pero no hay un enchufe disponible



Beneficios del producto

- Se puede mover fácilmente a donde se necesita luz o sonido gracias a su funcionamiento con batería
- Fácilmente extraíble gracias a la fijación magnética.

Características del producto

- Batería de litio recargable integrada, que puede ser cargada a través de un cable USB
- 2 modos de funcionamiento seleccionables
- Modo de funcionamiento 1: encendido por movimiento delante del sensor
- Modo de funcionamiento 2: encendido al abrir un cajón o puerta de un armario



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	0,50 W
Tensión nominal	4,2 V
Frecuencia de red	0 Hz
Corriente nominal	120,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	20 lm
Eficacia luminosa	13 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	90
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Ángulo de radiación	105 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	116,00 mm
Ancho	11,00 mm
Alto	47,00 mm
Peso del producto	37,00 g

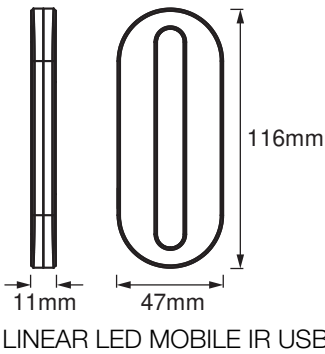

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-10...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+40 °C
Tipo de conexión	USB
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Parte inferior del gabinete
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarojos/fotocélula
Rango de detección sensor de movimiento	8 cm

Batería

Tipo de batería	Iones de litio
Tamaño de la batería	Others
Número de pilas incluidas	1
Voltaje nominal de batería	3.7 V
Capacidad nominal de la batería	330 mAh

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	Declarations Of Conformity CE	LINEAR LED MOBILE IR USB WT
	Declarations Of Conformity UKCA	LINEAR LED MOBILE IR USB WT

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075399747	Blíster 1	140 mm x 14 mm x 195 mm	57.00 g	0.38 dm³
4058075399754	Embalaje de envío 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	460.00 g	5.66 dm³
4058075401051	Embalaje de envío 96			

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.