



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E14	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Consistencia del color	<6
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Lighting Technology	LED	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Referencia de medición de flujo	Sphere	Valor de parpadeo (PstLM)	1
Marca CE	Sí	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Conforme con EU RoHS	Sí	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	50 to 60 Hz
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	250 lm	Consumo de energía	2,2 W
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Equivalente de potencia	25 W

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	36 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E


Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387381
EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Full EOC	871951434679600
Código de pedido	34679600
Código 12NC	929001345292
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346796
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346802

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm

Datos fotométricos

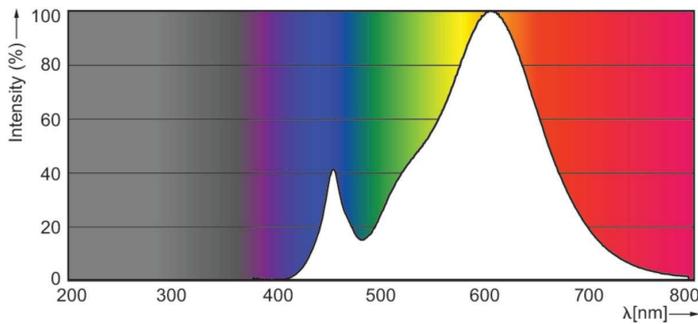


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

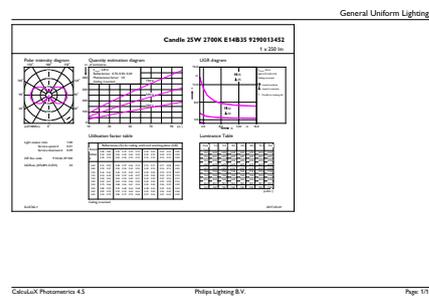

General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG


Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Vida útil

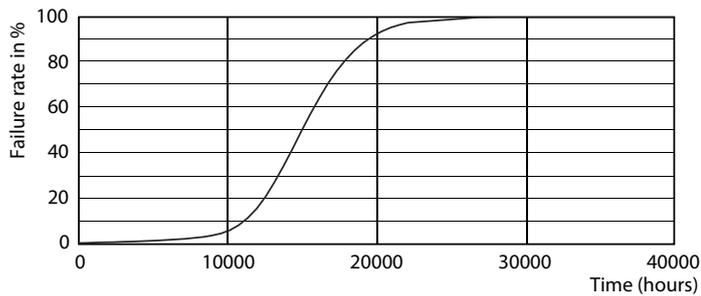

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

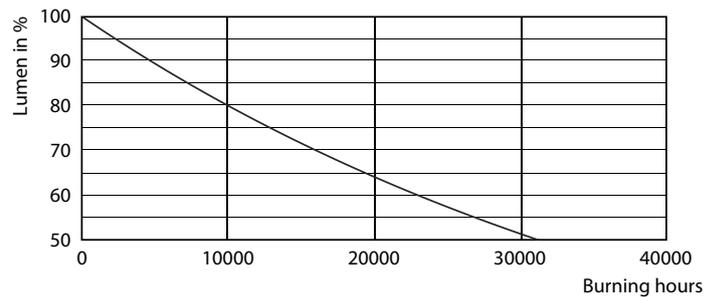

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

