



Purificación aire y agua

TUV 36T5 SP NO/32

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con ampolla tubular de cristal en el formato pequeño T5

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Mecánicos y de carcasa	
Base del casquillo	Single Pin	Forma de la bombilla	T16 [T 16 mm]
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	TUV	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Designación de color	- [No especificado]		
Depreciación en vida útil	20 %	UV	
Longitud de arco O (nom.)	762 mm	Radiación UV-C en 100 h	14,8 W
Operativos y eléctricos		Datos de producto	
Consumo de energía	40 W	Nombre de producto del pedido	TUV 36T5 SP NO/32
Corriente de lámpara (nom.)	0,425 A	Nombre completo del producto	TUV 36T5 SP NO/32
Voltaje (nom.)	97 V	Full EOC	871150064036999
Voltaje (nom.)	97 V	Código de pedido	64036999
		Código 12NC	927970004099
		Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500640369
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	32

Purificación aire y agua

Embalaje con código EAN/UPC


8711500640376

Plano de dimensiones

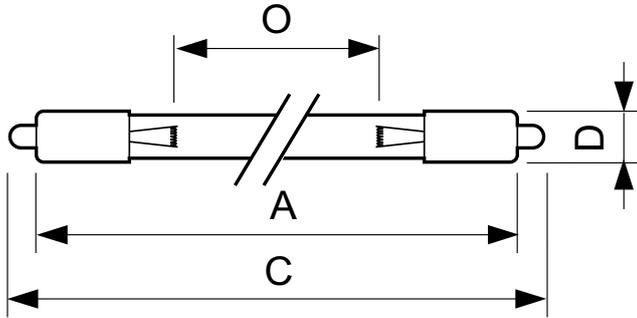

Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 36T5 SP NO/32	18,6 mm	762 mm	863,9 mm	845,4 mm

Datos fotométricos

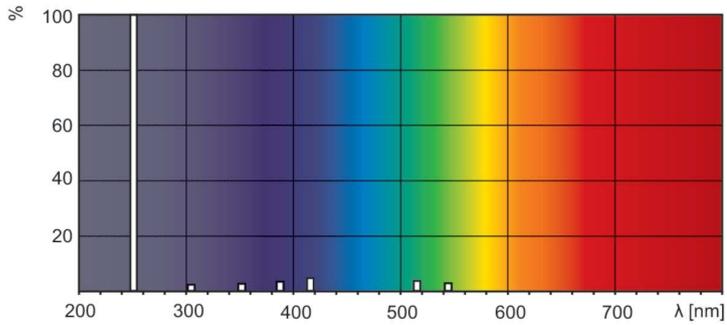

Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 SP NO/32

