


## FICHA TÉCNICA

### 12 s/t Eco

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

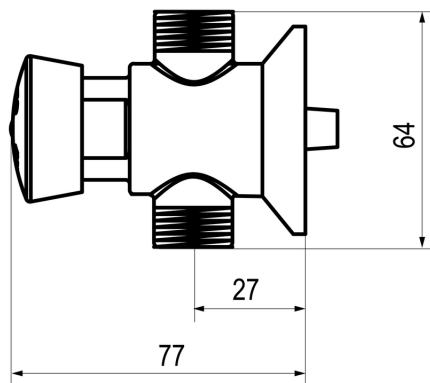

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 5 l/min a 3 bar.
- **Cierre:** Cierre automático:  $5 \pm 1s$ .
- **Entrada y salida:** Entrada y salida G1/2 macho.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

## MODELO

Ref: 10022 cromo

## ACCESORIOS

- Ref: 2027
- Ref: 31932
- Ref: 31972

## NORMATIVA

certificado iso 9001 disenyo conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cu