


FICHA TÉCNICA

2020 Eco

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Con limitador de temperatura.

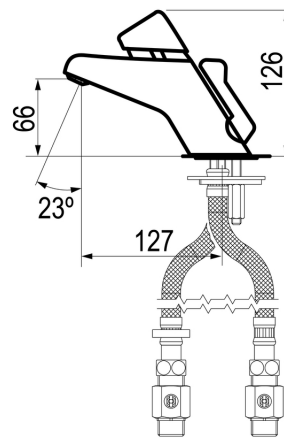

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 3 l/min independiente de la presión. Con limitador de caudal. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min independiente de la presión.
- **Cierre:** Cierre automático: 8 ± 2 s.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 hembra.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 10504 cromo

ACCESORIOS

- Ref: 1035
- Ref: D-890.6

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte tratamiento exterior niquelado y cromado conforme a la norma en 248 materiales el laton empleado