


## FICHA TÉCNICA

# XT LM Eco con llaves de paso

Grifo temporizado ecológico mezclador instalación sobre repisa.

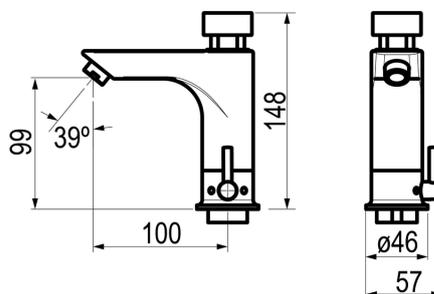

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 1,9 l/min independiente de la presión. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min independiente de la presión.
- **Cierre:** Cierre automático:  $10 \pm 2$ s.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 hembra.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** \*Waterlabel.

## MODELO

Ref: **11032** cromo

## ACCESORIOS

- Ref: 5050
- Ref: D-890.6

## NORMATIVA

certificado iso 9001 diseño conforme a la norma europea de grifería temporizada en 816 grifería sanitaria grifos de cierre automático pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidráulicas cum