


FICHA TÉCNICA

XT LM Eco ps con llaves de paso

Grifo temporizado ecológico mezclador instalación sobre repisa.

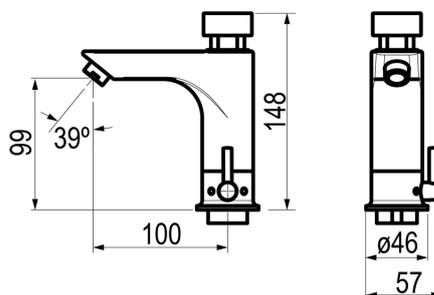

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 1,9 l/min independiente de la presión.
- **Cierre:** Cierre automático: $10 \pm 2s$.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 hembra.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 11534 cromo

ACCESORIOS

- Ref: 5050
- Ref: D-890.6

NORMATIVA

certificado iso 9001 diseño conforme a la norma europea de grifería temporizada en 816 grifería sanitaria grifos de cierre automático pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidráulicas cu