


FICHA TÉCNICA

XT IE 2D negro sin llave de paso

Fluxor temporizado de un agua para empotrar, apertura por pulsador de doble descarga. Placa y pulsador de latón excepto modelo de acero inox.

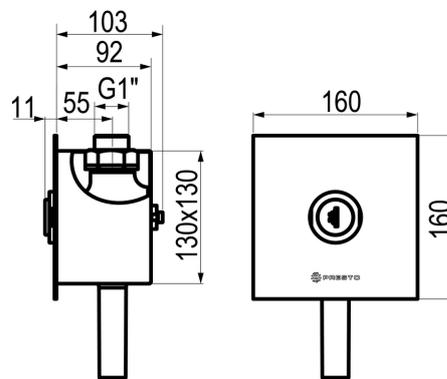

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 1,33 l/s y 0,67 l/s a 3 bar.
- **Cierre:** Cierre automático: 7 ± 2s.
- **Entrada y salida:** Entrada macho G1.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 19303 Negro

ACCESORIOS

NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cu