


FICHA TÉCNICA

1000 A brillo

Fluxor temporizado para encastrar con cuerpo de latón y caja de empotrar con protección antioxidante, placa de ABS o acero inox, según modelo. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

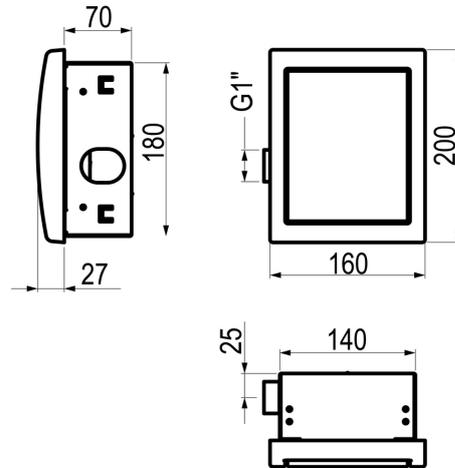

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 1,2 l/s.
- **Cierre:** Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- **Entrada y salida:** Entrada macho G1.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 19500 Cromo brillo

ACCESORIOS

- Ref: 47270
- Ref: 47280
- Ref: 9847
- Ref: 1200

NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cu