


## FICHA TÉCNICA

### XT LM con llaves de paso

Grifo temporizado mezclador instalación sobre repisa.

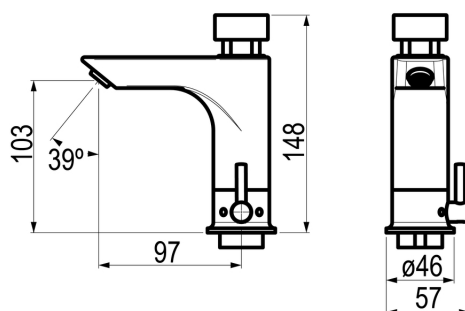

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal: 6 l/min.
- **Cierre:** Cierre automático:  $15 \pm 5$ s.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 hembra.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** \*Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

## MODELO

Ref: 26032 cromo

## ACCESORIOS

- Ref: 5050
- Ref: D-890.6

## NORMATIVA

certificado iso 9001 disenyo conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 distintivo de garantia de calidad ambiental producto