


## FICHA TÉCNICA

### XT U ps

Grifo temporizado para urinario, instalación mural (sin enlace).

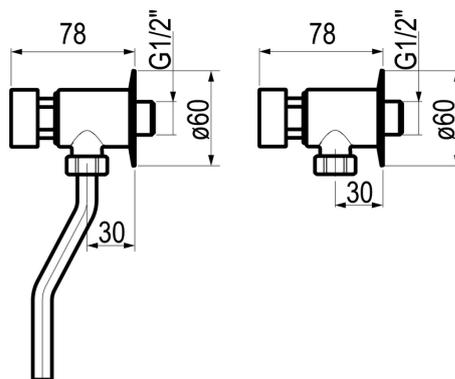

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- **Cierre:** Cierre automático:  $6 \pm 2s$ .
- **Entrada y salida:** Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo  $\varnothing 10 \times 12$  mm.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** \*Certificado N de AENOR. \*Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

## MODELO

Ref: 26638 cromo

## ACCESORIOS

- Ref: 4692

## NORMATIVA

certificado iso 9001 certificado aenor conforme a la norma europea de grifería temporizada en 816 grifería sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 distintivo de garantía de calidad ambiental