


## FICHA TÉCNICA

### DL 400 instalación empotrada cromo

Conjunto de Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado, rociador orientable con regulador automático de caudal.

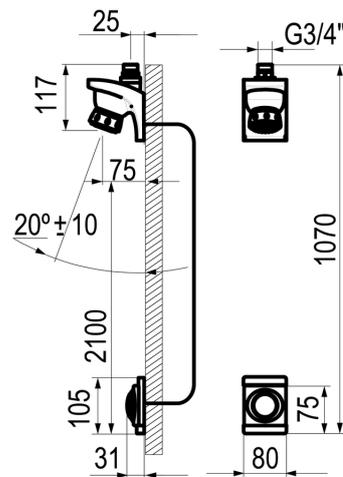

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 10 l/min.
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- **Entrada y salida:** Entrada macho G3/4.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** \*Certificado AFNOR. \*Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

## MODELO

Ref: **27104** Cromo mate

## ACCESORIOS

- Ref: 90183
- Ref: 90442
- Ref: 90441
- Ref: 90189

## NORMATIVA

certificado iso 9001 certificado nf de afnor conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 distintivo de garantia de calidad am