


FICHA TÉCNICA

4000 SBC sin llaves de paso

Grifo temporizado antibloqueo mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura.

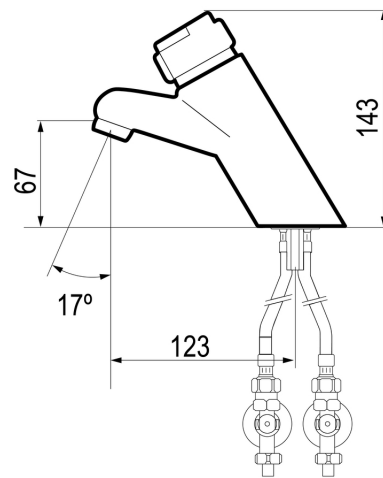

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 6 l/min con regulador de caudal.
- **Cierre:** Cierre automático: 15 ± 5 s.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 hembra.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 28611 cromo

ACCESORIOS

- Ref: 1023
- Ref: D-890.6

NORMATIVA

certificado iso 9001 disenyo conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cu